

■ wi4-eb-1e


DECKENLEUCHTE

TECHNISCHE DATEN

Hersteller:	mawa design
Artikel-Nr.:	wi4-eb-1e
Spannung:	230 V / 50 Hz
Schutzklasse Betriebsgerät:	230V/ 50Hz: II
Schutzklasse Leuchte:	18Vdc III
Schutzgrad:	IP 20
Leuchtmittel:	LED / 12,7W / 700mA / Vf 18V
Dimmung:	schaltbar, phasendimmbar, DALI oder 1-10V
Anschlussleistung:	14W
EEL:	A++ – A



SCHALTPLAN



Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.

VERKABELUNG PRIMÄR-ANSCHLUSS

230V/50Hz



700 mA

Erlöschen der Garantie!
Zerstörung der LED-Platine!

VERKABELUNG SEKUNDÄR-ANSCHLUSS

DC



700 mA

DC




700 mA

WICHTIG: Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen!

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

! ACHTUNG: Die Drehrichtung bei der Montage bzw. Demontage des Lichtkopfs erfolgt im Uhrzeigersinn. (siehe Punkt 2 und 7)

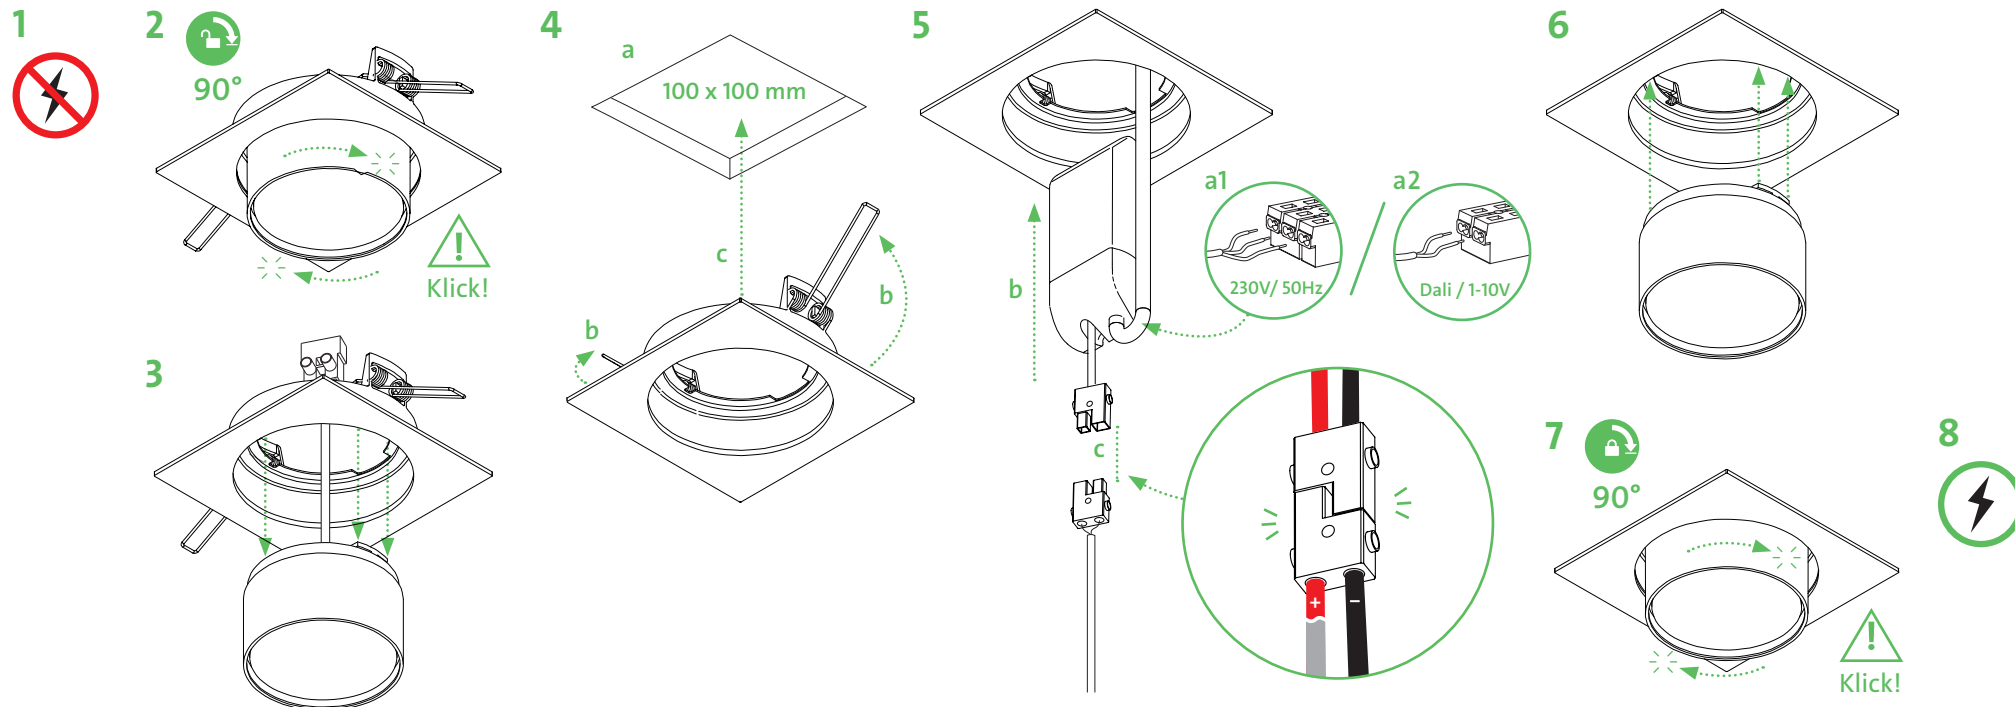

■ wi4-eb-1e


CEILING LUMINAIRE

TECHNICAL DATA

Manufacturer: mawa design
Article No: wi4-eb-1e
Voltage: 230 V / 50 Hz
Protection class LED Driver :230V/ 50Hz: II
Protection class lamp: 18Vdc III
Degree of protection: IP 20
Light source: LED / 12,7W / 700mA / Vf 18V
Dimming: switchable, phase-dimmable, DALI or 1-10V
Connected load: 14W
EEL: A++ bis A



WIRING DIAGRAM



Only to be installed outside of arm's reach.

WIRING

PRIMARY CONNECTION

230V/50Hz



700 mA

Loss of guarantee!
Danger of PCB damage!

SECONDARY CONNECTION

DC

DC



700 mA

DC




700 mA

IMPORTANT: Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage!

Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

To avoid danger, please change outer flexible lines only by an authorized electrician or comparable person.

! ATTENTION: Rotate the spotlight 90° clockwise for mounting and removal. (see point 2 and 7)

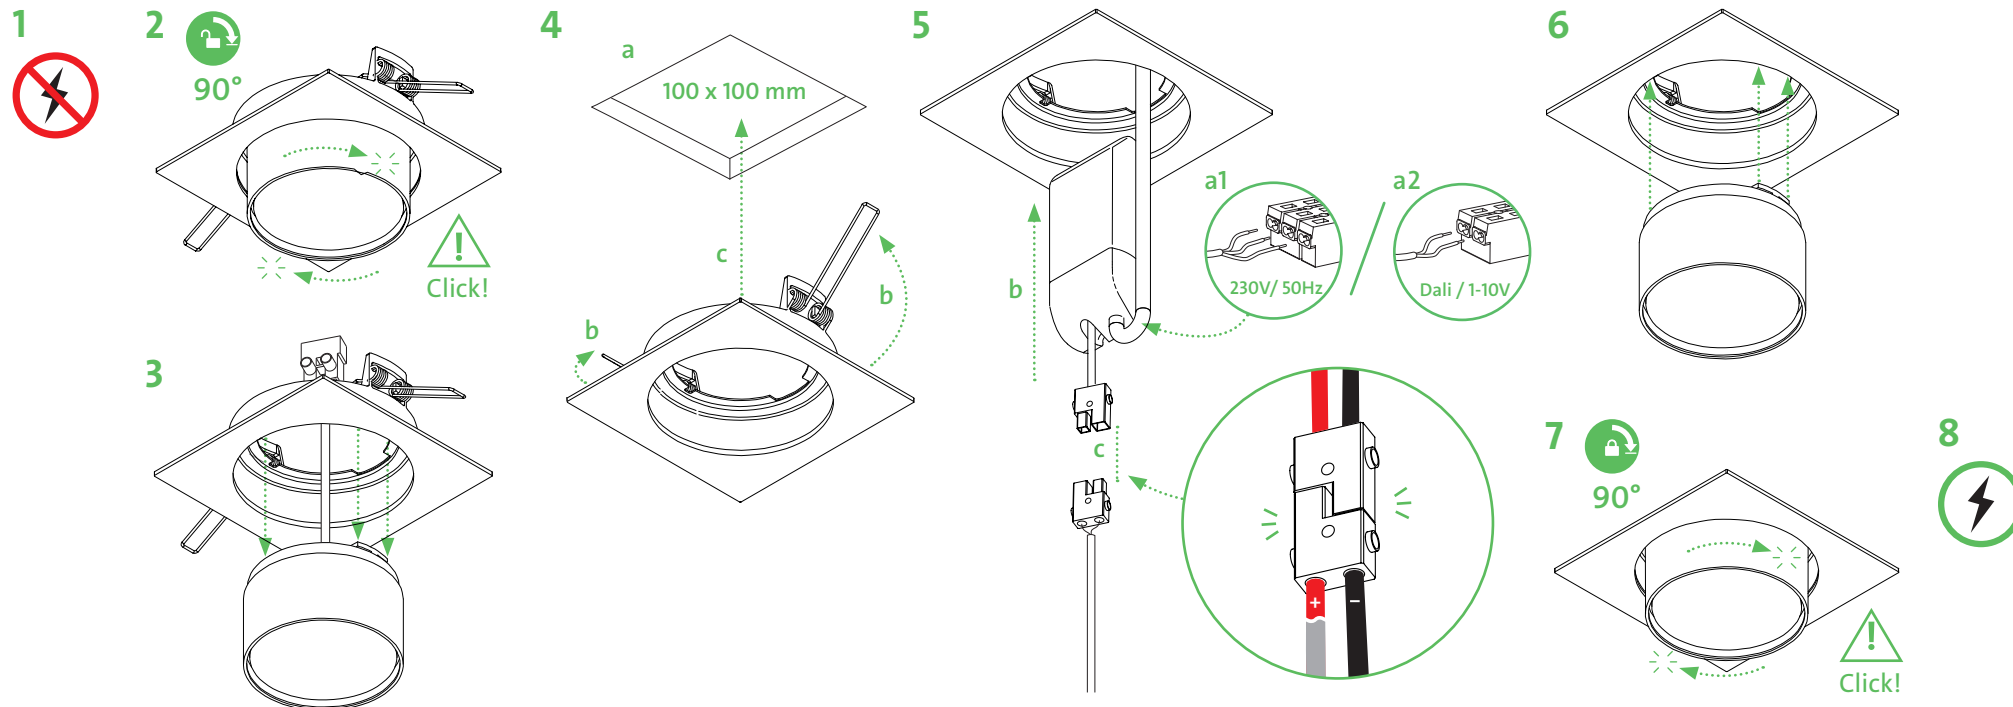


■ wi4-Zubehör *wi4-accessories*

STRAHLERKOPF SPOTLIGHT

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

1 Linsenoptik <i>lens optic</i>	spot 12° medium 24° flood 38°
2 LSD Aufweitungsversatz <i>LSD light shaping diffusor</i>	30° 60°
3 Wabenraster <i>honeycomb</i>	schwarz <i>black</i>
4 Shutter <i>shutters</i>	19 – 76 mm
Werkzeuge <i>tools</i>	Silikonpad <i>silicone pad</i> Saugheber <i>vacuum cup</i>

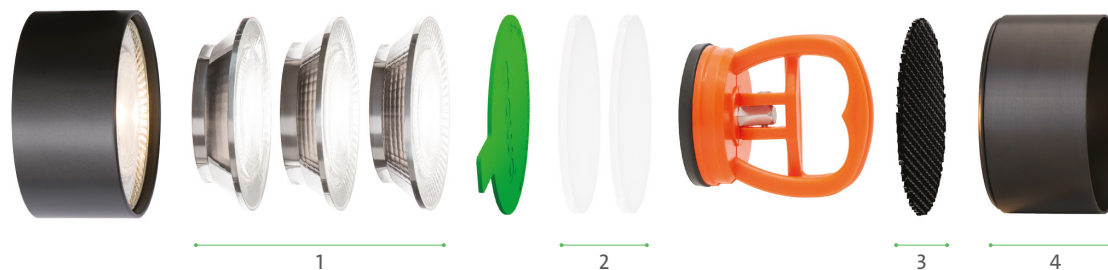

WICHTIG: Zubehör und Werkzeuge sind erhältlich bei mawa design. Werkzeuge sollten entsprechend Montageanleitung gewählt werden!

ATTENTION: Accessories and tools are available from mawa design. Tools have to be chosen according to mounting manual!

