

■ wi4-eb-30v


DECKENLEUCHTE

TECHNISCHE DATEN

Hersteller:	mawa design
Artikel-Nr.:	wi4-eb-30v
Spannung:	230 V / 50 Hz
Schutzklasse Betriebsgerät (230V/ 50Hz):	II
Schutzklasse Leuchte (54Vdc):	III
Schutzgrad:	IP 20
Leuchtmittel:	LED / 3x 12,7W / 700mA / Vf 54V
Dimmung:	schaltbar, phasendimmbar, DALI oder 1-10V
Anschlussleistung:	42W
EEL:	A++ – A



SCHALTPLAN



Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.

VERKABELUNG PRIMÄR-ANSCHLUSS

230V/50Hz



700 mA

Erlöschen der Garantie!
Zerstörung der LED-Platine!

VERKABELUNG SEKUNDÄR-ANSCHLUSS

DC



700 mA

DC




700 mA

WICHTIG: Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen!

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

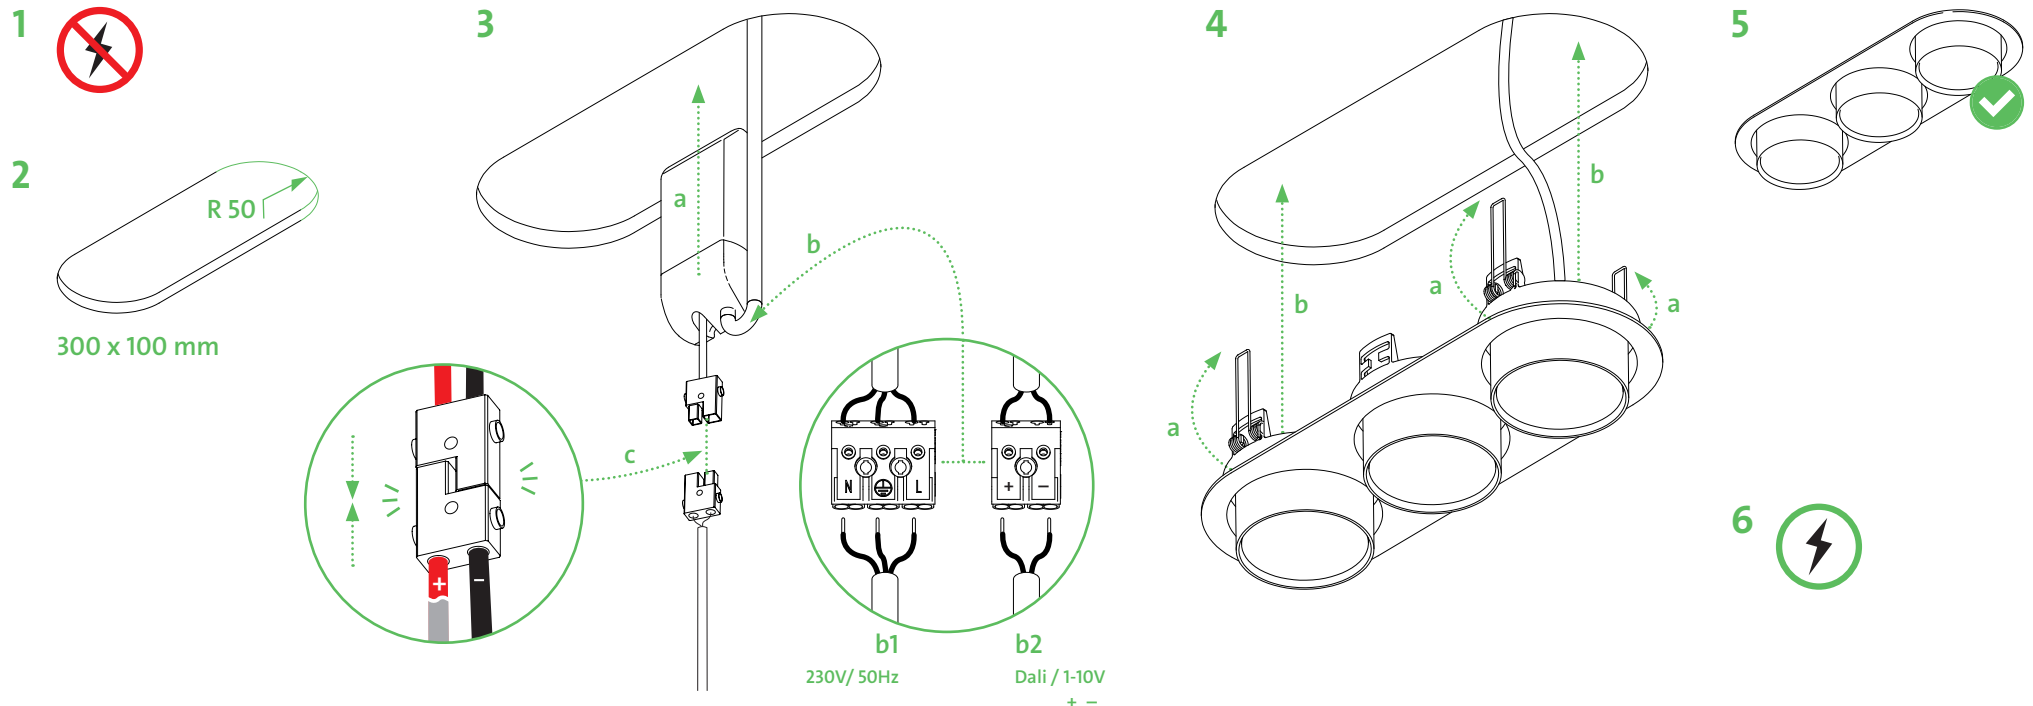

wi4-eb-3ov

CEILING LUMINAIRE

mawa
design


die HightechManufaktur

TECHNICAL DATA

Manufacturer:	mawa design
Article No:	wi4-eb-3ov
Voltage:	230 V / 50 Hz
Protection class LED Driver (230V/ 50Hz):	II
Protection class lamp (54Vdc):	III
Degree of protection:	IP 20
Light source:	LED / 3x 12,7W / 700mA / Vf 54V
Dimming:	switchable, phase-dimmable, DALI or 1-10V
Connected load:	42W
EEL:	A++ – A



WIRING DIAGRAM



Only to be installed outside of arm's reach.

WIRING PRIMARY CONNECTION

230V/50Hz


Loss of guarantee!
Danger of PCB damage!

WIRING SECONDARY CONNECTION

DC



700 mA

DC




700 mA

IMPORTANT: Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire


is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

To avoid danger, please change outer flexible lines only by an authorized electrician or comparable person.

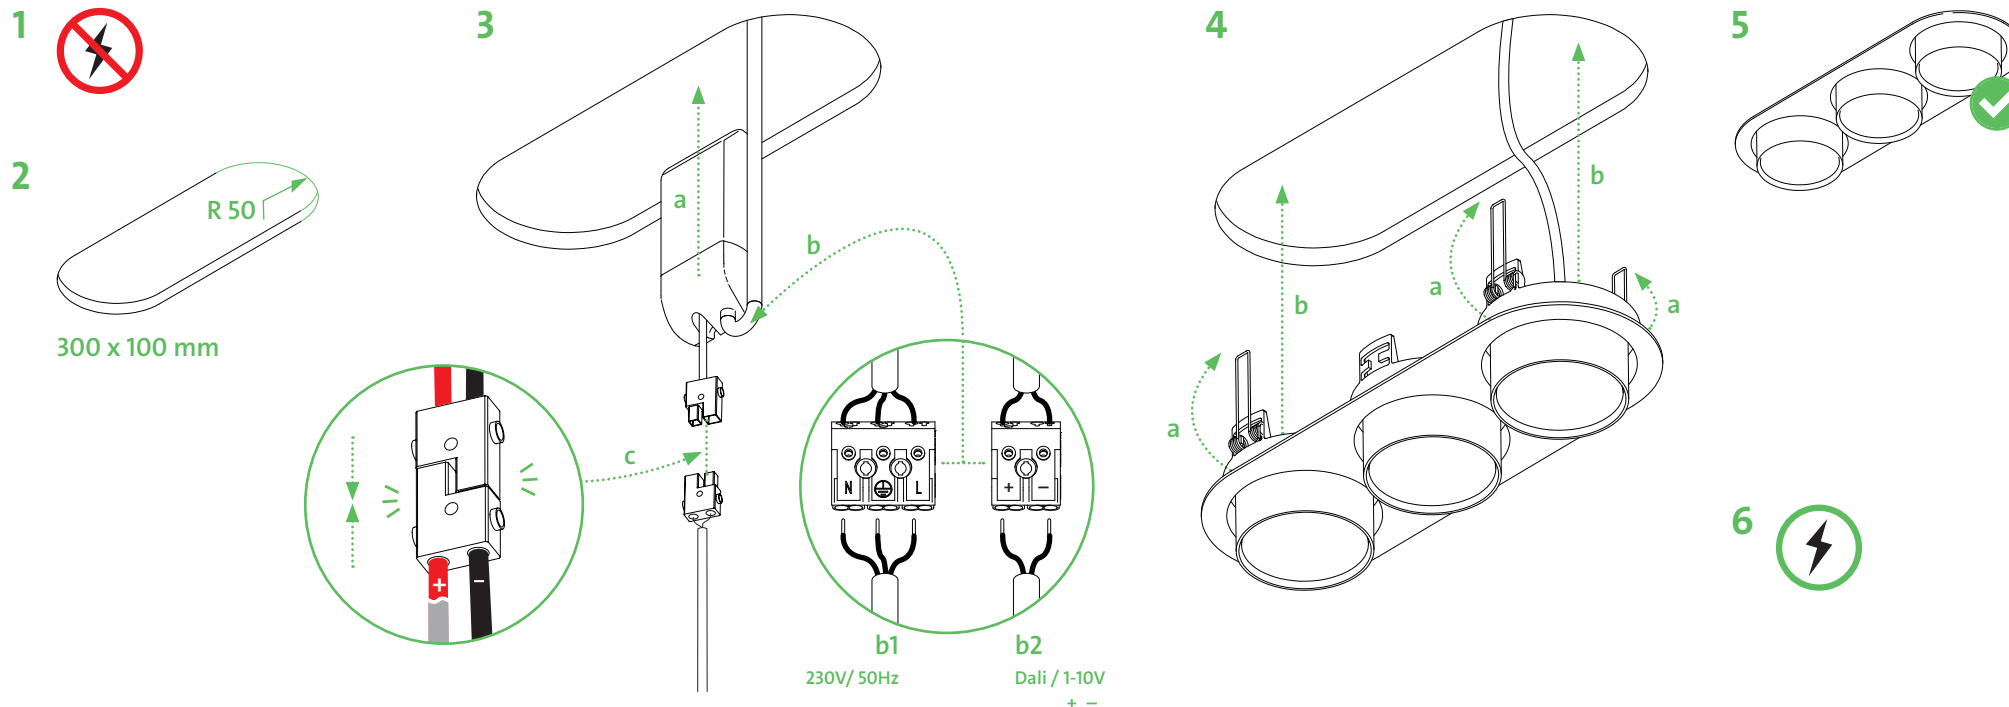

ACHTUNG: Bei Ausdruck der PDF ist der Maßstab bei 1 zu 1 Zeichnung zu prüfen. Aufgrund der Seitenanpassung des Druckers kann die Größe in gedrucktem Zustand variieren.

IMPORTANT: Please check the scale when printing full scale drawings. Printed result could vary due to page adjustments defined by the Printer.

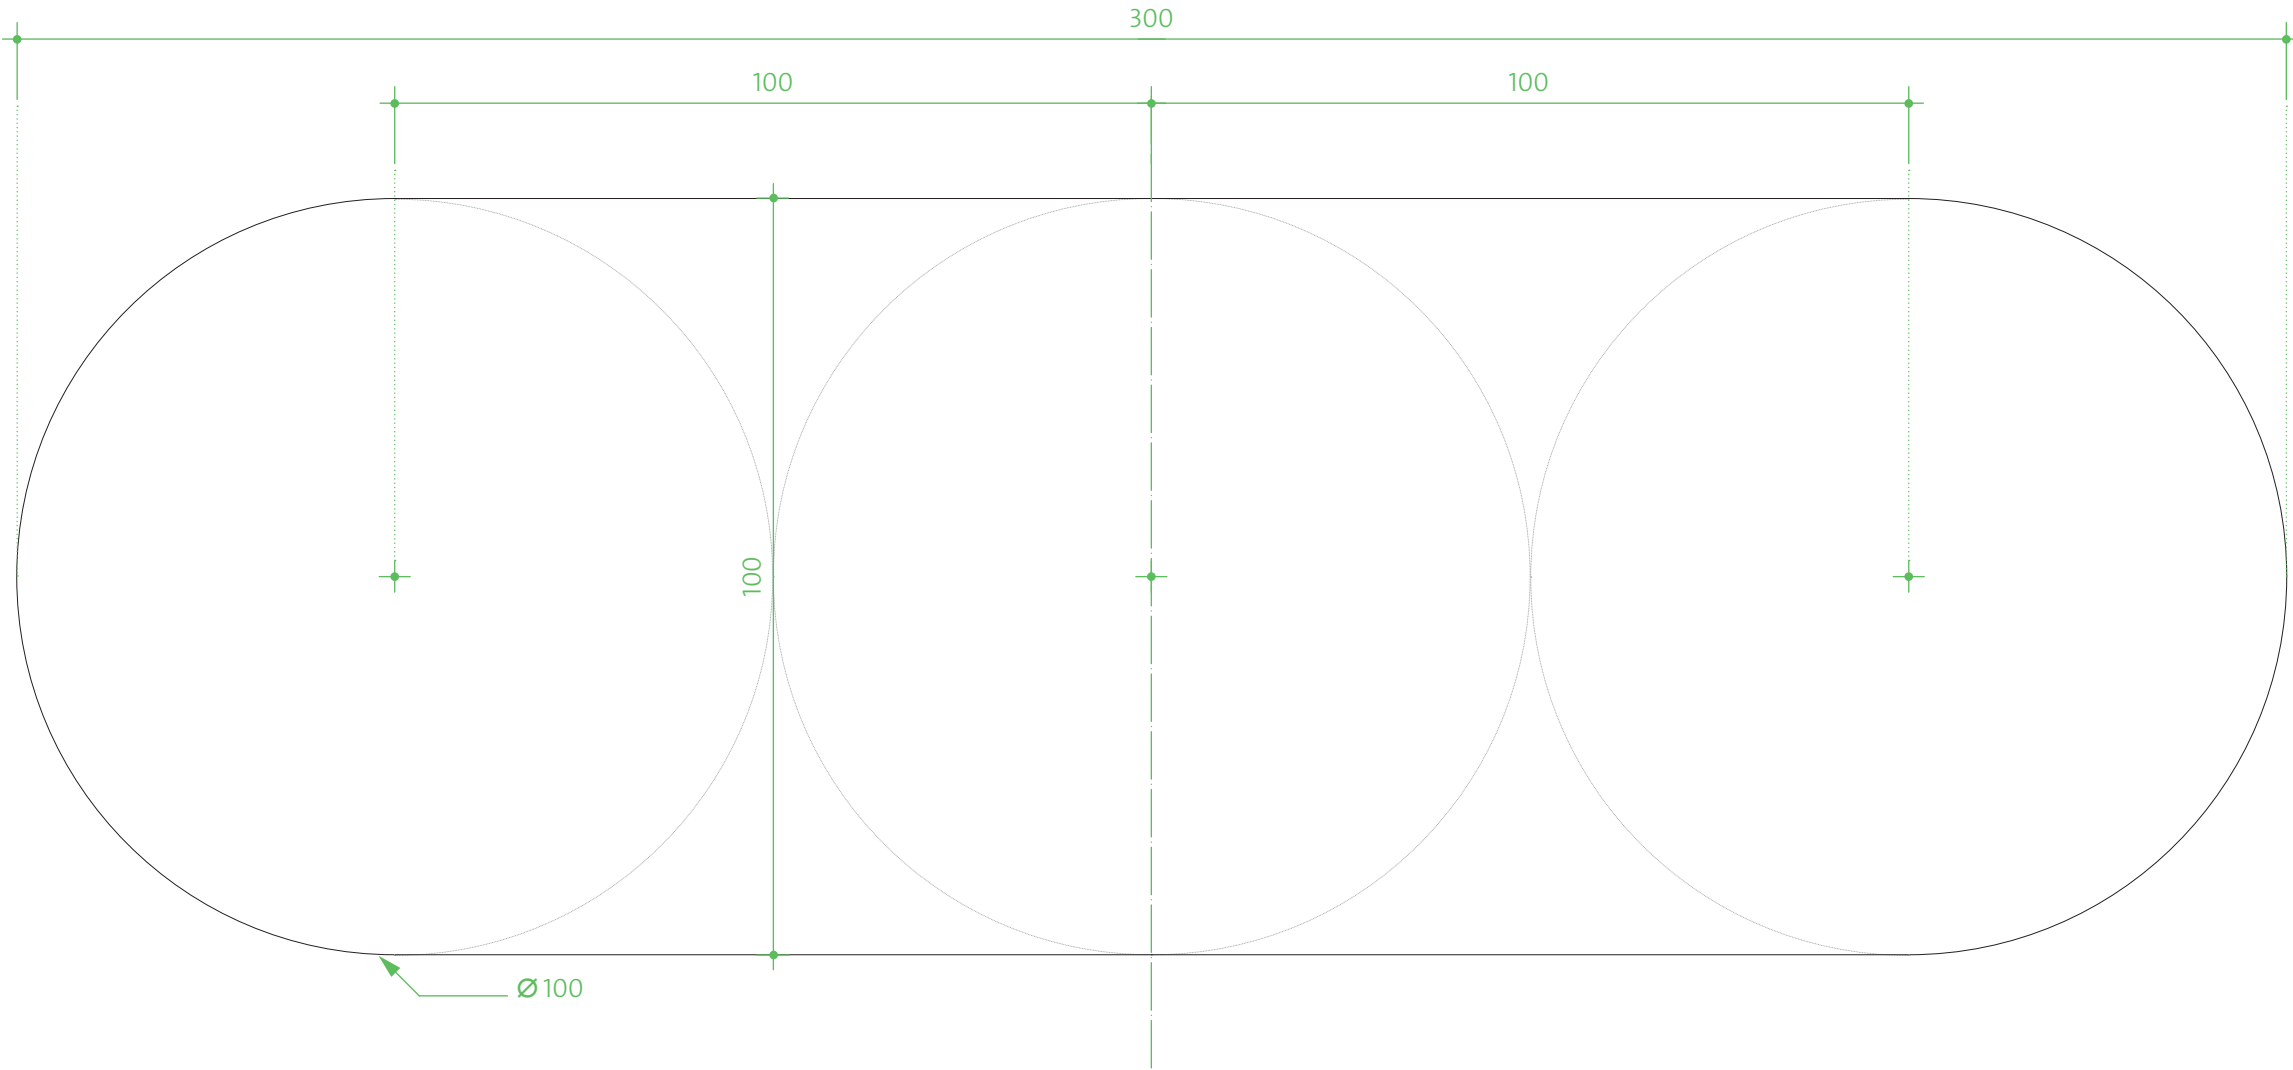


■ wi4-Zubehör *wi4-accessories*

STRAHLERKOPF SPOTLIGHT

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

1 Linsenoptik <i>lens optic</i>	spot 12° medium 24° flood 38°
2 LSD Aufweitungsversatz <i>LSD light shaping diffusor</i>	30° 60°
3 Wabenraster <i>honeycomb</i>	schwarz <i>black</i>
4 Shutter <i>shutters</i>	19 – 76 mm
Werkzeuge <i>tools</i>	Silikonpad <i>silicone pad</i> Saugheber <i>vacuum cup</i>

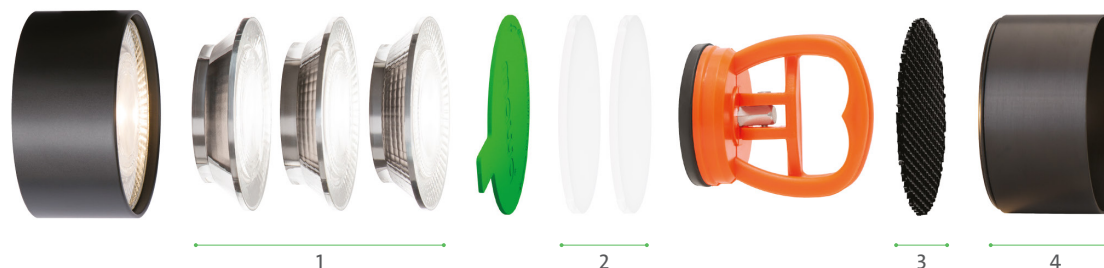

WICHTIG: Zubehör und Werkzeuge sind erhältlich bei mawa design. Werkzeuge sollten entsprechend Montageanleitung gewählt werden!

ATTENTION: Accessories and tools are available from mawa design. Tools have to be chosen according to mounting manual!

