

■ wi4-str-2 /-3 /-4 /-7

STROMSCHIENENSTRAHLER CONTACT TRACK SPOTLIGHT

mawa®

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA




Hersteller *Manufacturer:* mawa
 Artikel-Nr. *Article No:* wi4-str-2 /-3 /-4 /-7
 Spannung *Voltage:* 220–230V
 Netzfrequenz *Power frequency:* 50/60 Hz
 Schutzklasse *Protection class:* I
 Schutzgrad *Degree of protection:* IP20
 Leuchtmittel *Light source:* LED / 12,7 W / 700 mA / Vf 18 V
 Anschlussleistung *Connected load:* 14 W
 EEL: A++–A

KONVERTER/DIMMUNG DRIVERS/DIMMING


wi4-str-2/-3
 Minyjolly20-1-10V&Push: 1–10 V
 Spannung *Voltage / AC:* 220–230V~
 Dimmung *Dimming:* 10–100 %
 Strahlermaße *Spotlight dimensions:* Ø 76 mm / L: 143 mm

wi4-str-4
 Minyjolly Dali 20: Dali
 Spannung *Voltage / AC:* 220–230V~
 Dimmung *Dimming:* 1–100 %
 Strahlermaße *Spotlight dimensions:* Ø 76 mm / L: 143 mm

wi4-str-7
 TCI Mini MD 700 Bi:
 Phasenan- und -abschnitt dimmbar
leading and trailing edge dimmable
 Spannung *Voltage / AC:* 220–230V~
 Dimmung *Dimming:* 10–100 %
 Strahlermaße *Spotlight dimensions:* Ø 76 mm / L: 143 mm




SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM

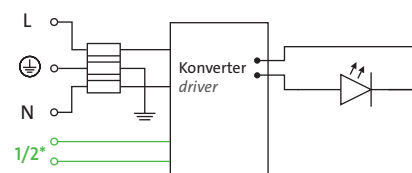

- * 1. 1–10 V: + / -
- 2. DALI: DA 1 / DA 2

Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.
Only to be installed outside arm's reach.

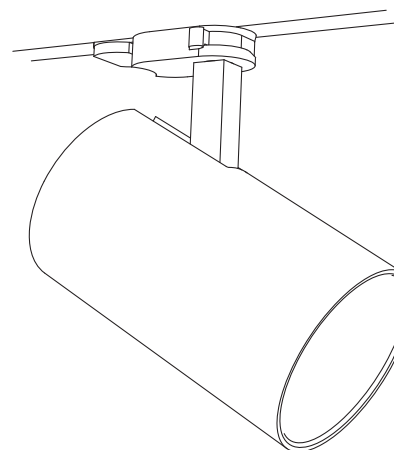

WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen!

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

Dimmverhalten ist anhängig von den verwendeten Komponenten.

Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage!

Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

To avoid danger, please change outer flexible lines only by an authorized electrician or comparable person.

Dimming behaviour depends on the components used.

■ wi4-str-2/-3/-4/-7


STROMSCHIENENSTRAHLER CONTACT TRACK SPOTLIGHT




Version 2a oder/or 2b



2a uni compact

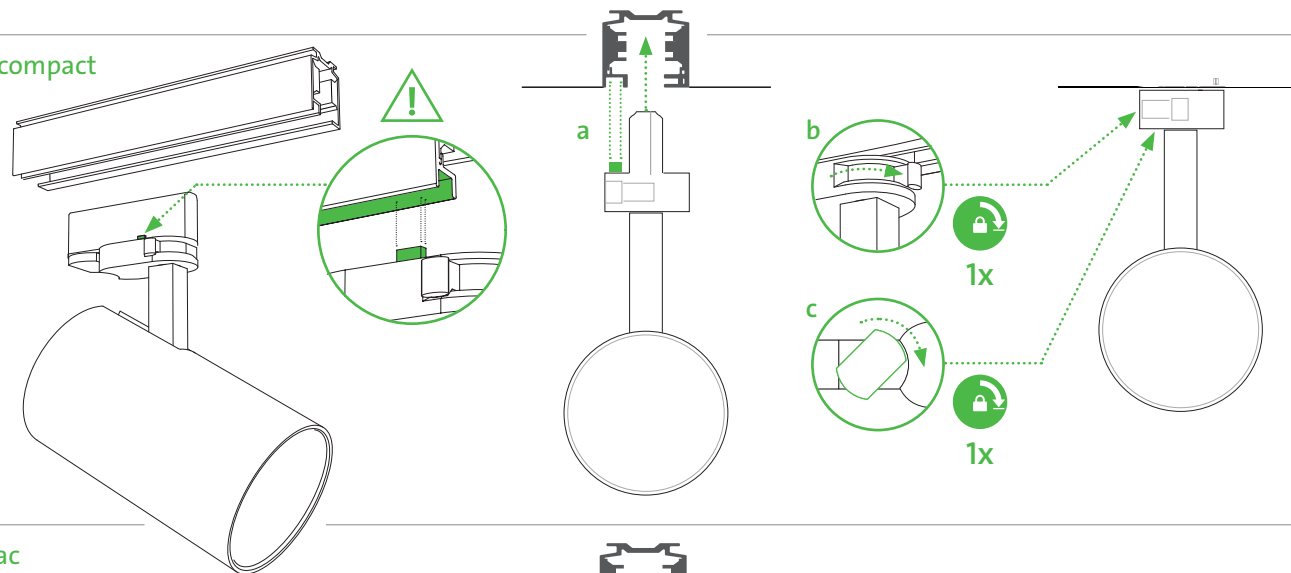

2b intrac

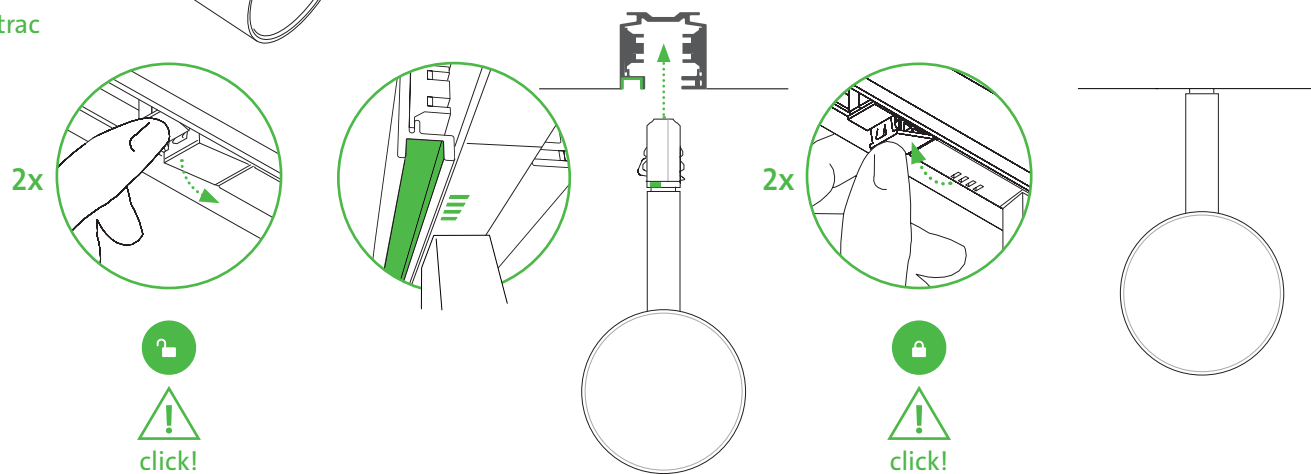

4

! wi4-str-2

