


mawa stellt um

Von Eutrac® zu Powergear®

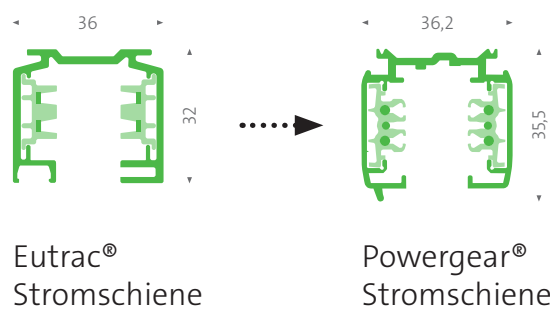

ADAPTER

Powergear® PRO-0222	03
Powergear® PRO-0440	04
Powergear® PRO-D680 (DALI)	05

TREIBERINTEGRIERTE ADAPTER

Global GA-016	06
Global Pulse GAC-616 DALI	07
Global GA CASAMBI	08
NPC InviTrack CC700	09
NPC InviTrack CC700 DA INS (DALI)	10

STROMSCHIENEN

Powergear® PRO-06 (DALI)	11
Powergear® PRO-R6 (DALI)	11

Adapter

mawa®

3-Phasen Adapter SMART Powergear® PRO-o222


Geeignet für die Steuerungen:

- 2 Drehpotentiometer am Gehäuse
- 5 Phasenabschnitt
- 7 Phasenan- und abschnitt

Standard Farben:

- ☐ weiß
- ☒ schwarz

Traglast: FMAX 50 N

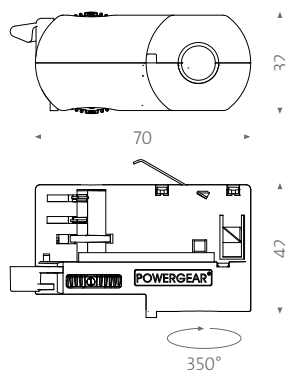

STROMSCHIENENSERIEN

Standard Farben:

- ☐ weiß
- ☒ schwarz



PRO-o6 PRO-R6

MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)



seP-11-d1 (-2)
PRO-0222-B

fbl-11 (-7)
PRO-0222-B

wi4-str (-2 /-5 /-7)
PRO-0222-W

Adapter

mawa®

3-Phasen Adapter Powergear® PRO-o44o


Geeignet für die Steuerungen:

- 1 schaltbar
- 5 Phasenabschnitt
- 7 Phasenan- und abschnitt

Standard Farben:

- weiß
- schwarz

Traglast: FMAX 100 N

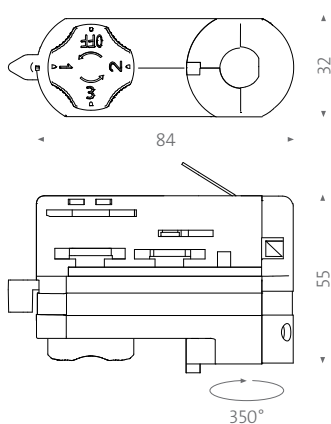

STROMSCHIENENSERIEN

Standard Farben:


- weiß
- schwarz



PRO-o6

PRO-R6

MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)

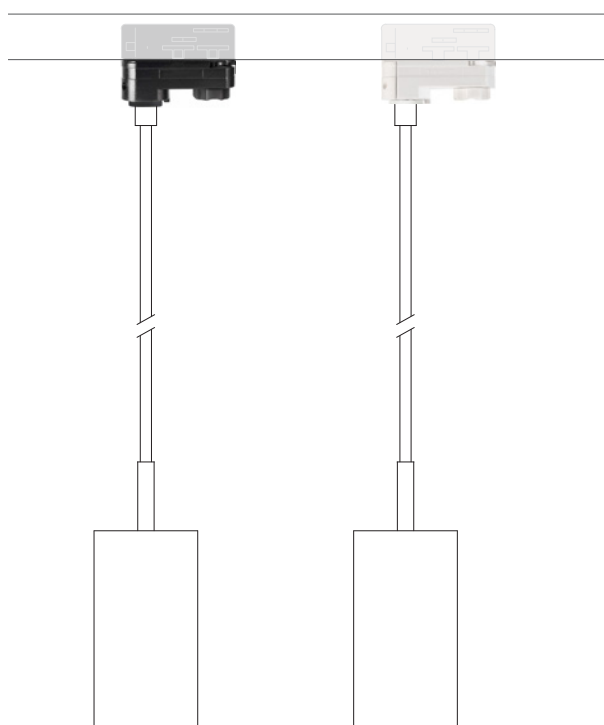

wi4-pl1-str (-7)
PRO-0440-B

wi4-pl1-str (-7)
PRO-0440-W

WICHTIG

Bei Pendelleuchten mit
Dimmung DALI siehe
Adapter PRO-D68o

Adapter

mawa®

3-Phasen Adapter DALI Powergear® PRO-D68o

Geeignet für die Steuerungen:


-4 DALI

Standard Farben:

weiß

schwarz

Traglast: FMAX 100 N

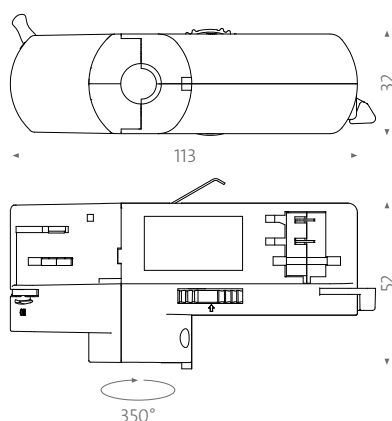

STROMSCHIENENSERIEN

Standard Farben:

weiß

schwarz



PRO-o6

PRO-R6

MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)



seP-11-d1 (-4)
PRO-D680-B

fbl-11 (-4)
PRO-D680-B

wi4-pl1-str (-4)
PRO-D680-W

wi4-str (-4)
PRO-D680-W

Treiberintegrierte Adapter

mawa®

Standard-TI-Adapter

Global GA-o16

Geeignet für die Steuerungen:

-1 schaltbar

Standard Farben:




weiß



schwarz

Traglast: FMAX 50 N

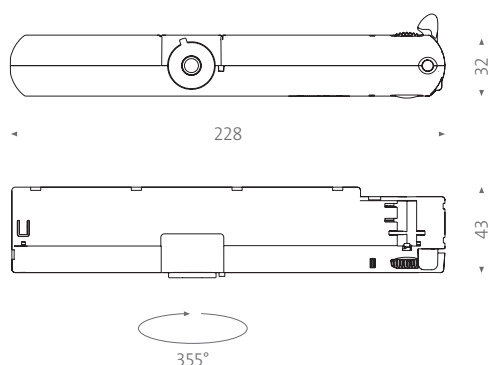

STROMSCHIENENSERIEN

Standard Farben:



weiß



schwarz



PRO-o6

PRO-R6

MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)



seP-12-d1 (-1)

GA-016

fbl-12 (-1)

GA-016

wi4-str2 (-1)

GA-016

Treiberintegrierte Adapter

mawa®

Standard-TI-Adapter Global Pulse GAC-616 DALI

Geeignet für die Steuerungen:


-4 DALI

Standard Farben:

weiß

schwarz

Traglast: FMAX 50 N

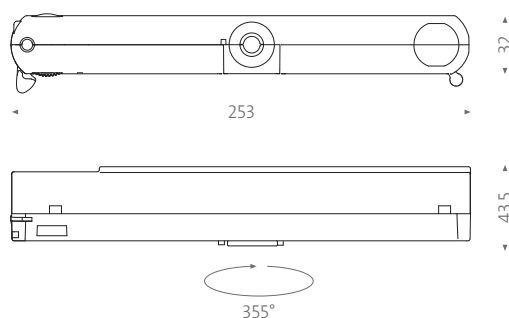

STROMSCHIENENSERIEN

Standard Farben:

weiß

schwarz



PRO-o6

PRO-R6

MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)



seP-12-d1 (-4)

PULSE GAC-616 DALI

fbl-12 (-4)

PULSE GAC-616 DALI

wi4-str2 (-4)

PULSE GAC-616 DALI

Treiberintegrierte Adapter

mawa®

Standard-TI-Adapter

Global GA CASAMBI

Geeignet für die Steuerungen:

-9 Bluetooth

Standard Farben:




weiß



schwarz

Traglast: FMAX 50 N

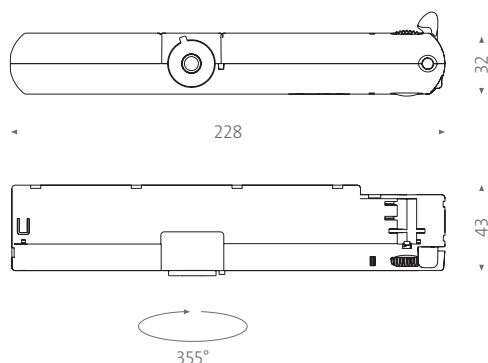

STROMSCHIENENSERIEN

Standard Farben:



weiß



schwarz



PRO-o6

PRO-R6

MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)



seP-12-d1 (-9)

GA CASAMBI

fbl-12 (-9)

GA CASAMBI

wi4-str2 (-9)

GA CASAMBI

Treiberintegrierte Adapter

mawa®

Treiberintegrierter Adapter NPC InviTrack CC700

Geeignet für die Steuerungen:

-1 schaltbar

Standard Farben:




weiß



schwarz

Traglast: FMAX 14,7 N

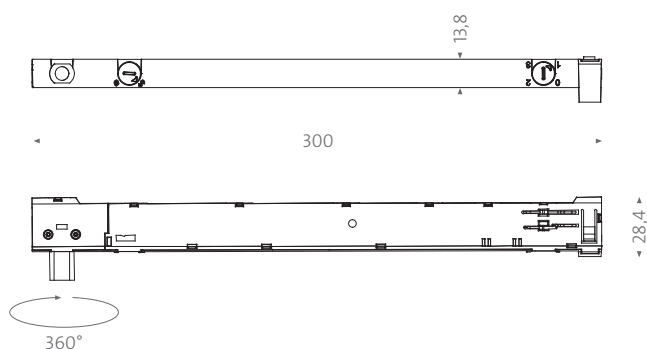

STROMSCHIENENSERIEN

Standard Farben:



weiß



schwarz



PRO-o6

PRO-R6

MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)



seP-12-d1 (-1)
InviTrack CC700

fbl-12 (-1)
InviTrack CC700

wi4-str2 (-1)
InviTrack CC700

Treiberintegrierte Adapter

mawa®

Treiberintegrierter Adapter NPC InviTrack CC700 DA INS

Geeignet für die Steuerungen:


-4 DALI

Standard Farben:

weiß

schwarz

Traglast: FMAX 14,7 N

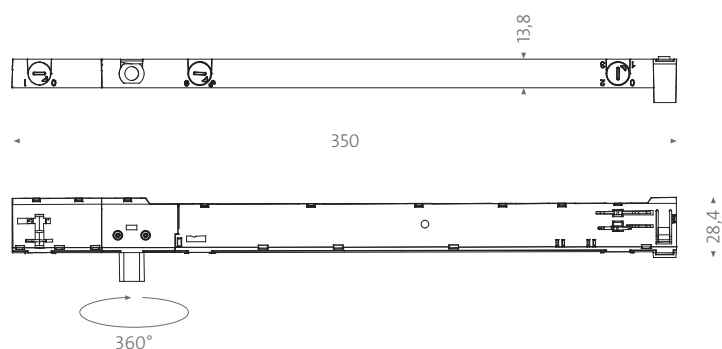

STROMSCHIENENSERIEN

Standard Farben:

weiß

schwarz



PRO-o6

PRO-R6

MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)



seP-12-d1 (-4)

InviTrack CC700 DA INS

fbl-12 (-4)

InviTrack CC700 DA INS

wi4-str2 (-4)



InviTrack CC700 DA INS

Neue 3-Phasen-Stromschienen


Powergear® PRO-o6 | PRO-R6



Standard Farben:



PRO-06
3-PHASEN DALI
AUFBAUSCHIENE

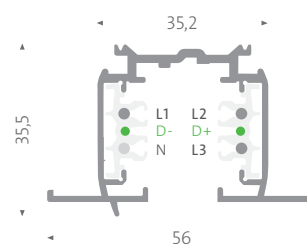

PRO-R6
3-PHASEN DALI
EINBAUSCHIENE

LÄNGE	PRO-06 3-PHASEN DALI AUFBAUSCHIENE	PRO-R6 3-PHASEN DALI EINBAUSCHIENE
1000 mm	PRO-o610	PRO-R610
2000 mm	PRO-o620	PRO-R620
3000 mm	PRO-o630	PRO-R630