

## ■ wi4-ab-4q


DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Hersteller *Manufacturer:* mawa  
 Artikel-Nr. *Article No.:* wi4-ab-4q  
 Spannung *Voltage:* 220–230V  
 Netzfrequenz *Power frequency:* 50/60 Hz  
 Schutzklasse *Protection class:* I  
 Schutzgrad *Degree of protection:* IP 20  
 Leuchtmittel *Light source:*  
 4× LED / 12,7 W / 700 mA / Vf 18 V  
 Dimmung *Dimming:*  
 schaltbar, phasendimmbare, DALI  
 oder 1–10 V  
 Anschlussleistung *Connected load:* 56 W  
 EEI: A++ – A

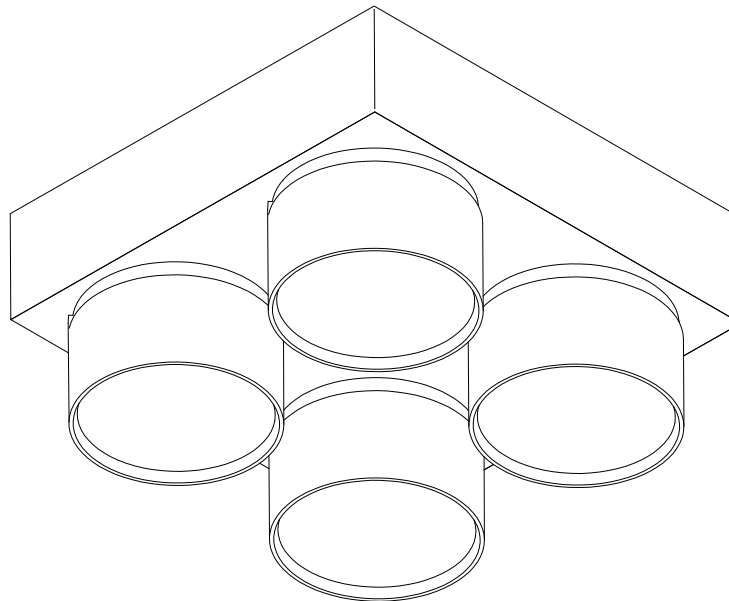

Produktsreihe bauartgeprüft durch  
 Product range assembling tested by



### WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

*Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.*

- ! **Achtung:** Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

*Attention: Wall fixtures have to be chosen according to local conditions!*

### VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS WIRING – PRIMARY CONNECTION

230V/50Hz



700 mA

Erlöschen der Garantie!  
 Loss of guarantee!  
 Zerstörung der LED-Platine!  
 Danger of PCB damage!

### VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS WIRING – SECONDARY CONNECTION

DC




700 mA

DC



700 mA

### SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM

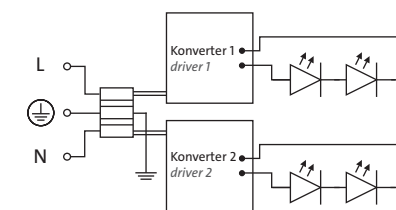

# ■ wi4-ab-4q

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

