



»seventies« 70's

AUFBAUSTRALER **se-21**

Seventies »70's« – die neue Leuchtenfamilie von mawa. Stromschienenstrahler, Aufbau-, Einbau- und Hängeleuchte.


Bei kleinstem Bauvolumen ohne sichtbare Verschraubung, 365° dreh- und 90° schwenkbar, integrierte Trafotechnik, 1800 Lumen, 26 Watt, CRI > 90. Mit dieser Volumen-Lichtleistung setzt mawa neue Maßstäbe.

Der Kühlkörper ist kraftschlüssig mit dem Gehäuse verbunden, dadurch wird die Kühlfläche vergrößert und sorgt für ein optimales Masse-Flächen-Kühlverhältnis.

Drei Hochleistungsreflektoren 13°, 20° und 35° mit einem Wirkungsgrad 90% stehen zur Auswahl. Diese sind, dank patentierter mawa-Technik, mittels eines Glassaugers austauschbar.



-  pulverbeschichtet RAL 9016 weiß matt (-9016)
-  pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz stumpfmatt (-9005)

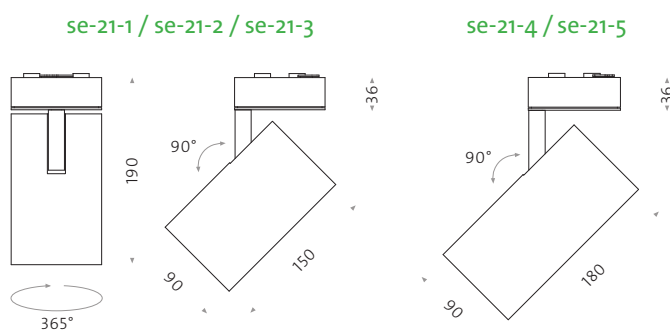

Wechselreflektoren durch Saugheber **se-sh** austauschbar

se-21

Design: Jan Blieske / Jan Dinnebier

engineering: mawa design / Ole Jeschonnek

Aufbaustrahler

Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet

365° dreh- und 90° schwenkbar

spot 13°, medium 20°, flood 35°

26 W, 1800 lm, 3000 K / CRI > 90 (Standard),

auf Anfrage 2700 K / 4000 K, CRI > 90,

Leuchtenwirkungsgrad 90 %, EEI = A+

LED Brenndauer > 50 000 Std.

se-21-1 schaltbar

se-21-2 dimmbar am Gehäuse

se-21-3 dimmbar 1–10 V

se-21-4 dimmbar DALI

se-21-5 dimmbar Phasenabschnitt

Optional:

se-g-sk Skulpturenlinse elliptische Lichtvert.

se-g-wf Wandfluterlinse

se-hr-si/-s Zubehörhalter (silber / schwarz) für:

se-bl-4 Blendklappe, se-wa-5 Wabenraster

Gewicht: se-21-1/-2/-3 1100g, se-21-4/-5 1300g

Baureihen geprüft durch **DEKRA**

LVK auf www.mawa-design.de unter Produkte

Product Information

LED

»seventies« 70's

SURFACE-MOUNTED SPOTLIGHT **se-21**


»70's« – the new luminaire series from mawa.
Compact dimensions, no visible connections, 365°
rotatable and 90° pivotable, integrated transformer
technology, 1800 lm, 26 Watt, CRI > 90

Mawa sets a new standard with this high per-
formance light output. A heat sink permanently
integrated into the housing increases the available
surface area, thus creating an optimized
mass-area-cooling relationship.

Three high performance reflectors: 13°, 20° and
35° with an efficiency 90 % are available to choose
from. Thanks to a patented mawa technique, these
reflectors are easily exchangeable.



-  powder coated RAL 9016 white matt (-9016)
-  powder coated RAL 9005 black dull matt (-9005)

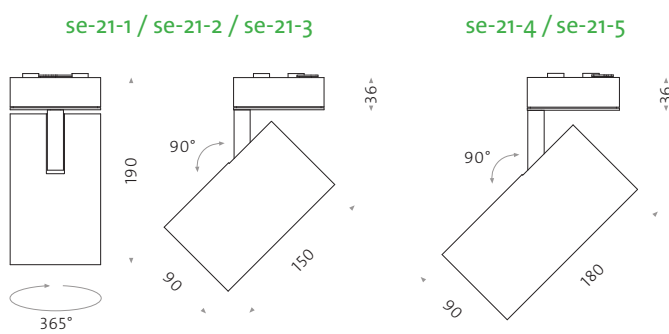

Interchangeable reflectors exchangeable with vacuum suction tool **se-sh**

se-21

Design: Jan Blieske / Jan Dinnebier

engineering: mawa design / Ole Jeschonnek

Surface-Mounted Spotlight

Powder-coated aluminum housing

365° rotatable and 90° pivotable

spot 13°, medium 20°, flood 35°

26 W, 1800 lm, 3000 K / CRI > 90 (standard),

on request 2700 K / 4000 K, CRI > 90,

efficiency 90 %, EEL = A+

LED burning time > 50 000 hours

se-21-1 switchable

se-21-2 dimmbar am Gehäuse

se-21-3 dimmable with a 1-10V

se-21-4 DALI dimmable

se-21-5 Trailing edge dimmable

Optional:

se-g-sk sculptural lens

se-g-wf wallwasher lens

se-hr-si/-s accessory holder (silver / black) for:

se-bl-4 quad cover, **se-wa-5** black honeycomb

weight: **se-21-1/-2/-3** 1100g, **se-21-4/-5** 1300g

Series examined by **DEKRA**

LVK on www.mawa-design.de under Products