


Información sobre el producto

GLAMMFIRE Caja de combustión de bioetanol - Quemador I



No. de artículo: GLF110 / Fabricantes: [GlammFire](#)

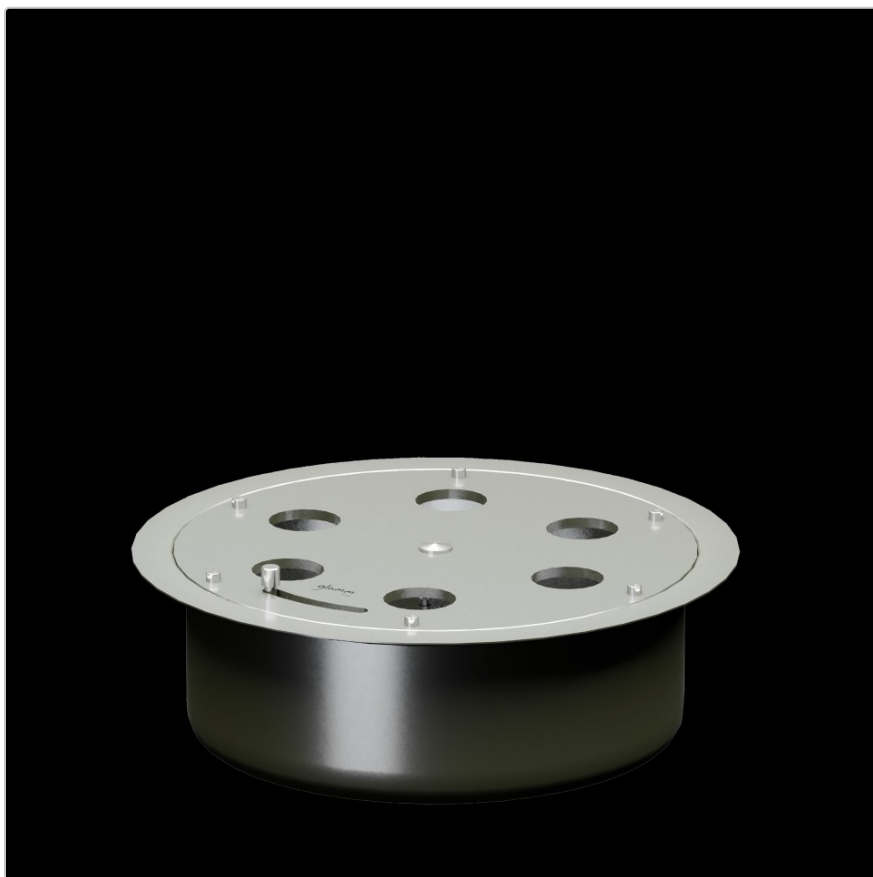

1.260,00 €

incl. 19% IVA incl. Envío

■ Plazo de entrega: 4 - 6 semanas

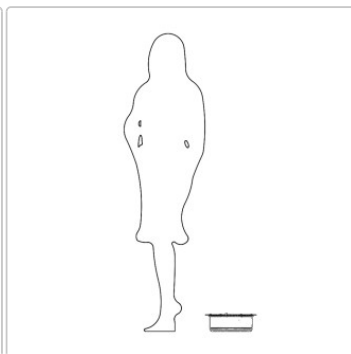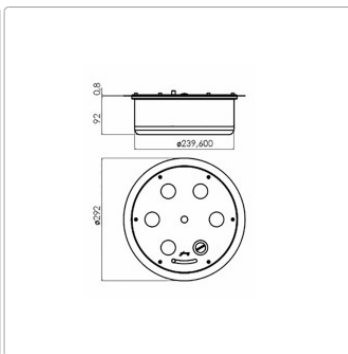

Información sobre el producto



Dimensiones / Datos técnicos:

Dimensiones aprox.: Ø 29,2 cm, altura 9,3 cm

Cámara de combustión: acero inoxidable, capacidad 2 litros, tamaño de llama ajustable mediante regulador, indicador de sobrellenado
poder calorífico aprox.: 3,4 KW - tiempo de combustión aprox. de 4 a 6 horas

Superficie mínima recomendada: 18 m2

Accesorios disponibles:
Anillo de fijación con cristal protector del calor
5 troncos decorativos de cerámica

Incluido en el suministro:
Cámara de combustión
Encendedor de varilla
Vaso medidor y embudo
Instrucciones de uso

Descripción del producto

Fabricados íntegramente en acero inoxidable, los quemadores de bioetanol GlammFire se caracterizan por un diseño contemporáneo y una excelente calidad de construcción. La durabilidad y seguridad de los materiales refuerzan su excelente versatilidad como piezas de alto carácter funcional y decorativo. Cada vez forman más parte de los proyectos de arquitectos e interioristas.

Cómo funciona

La tradicional chimenea de leña, querida y cálida desde siempre. Calentar la casa con un fuego crepitante no es nada nuevo. La chimenea de bioetanol -una novedad en este campo- se considera en muchos lugares una alternativa igual a la chimenea de leña. En

Información sobre el producto

nuestra opinión, es incluso la mejor alternativa, porque no sólo no daña el bolsillo, sino tampoco el medio ambiente. También se podría decir: una chimenea de etanol tiene numerosas ventajas.

Eficiencia de la chimenea de bioetanol o leña: Una gran ventaja de la chimenea de etanol es que se omite el calor residual del fuego de leña. En lugar de desaparecer en gran parte por la chimenea, el calor va directamente a la habitación donde se encuentra la chimenea, con una eficiencia del 100%. Una chimenea de leña, en cambio, tiene una eficiencia de sólo el 70%. La chimenea de etanol de Vauni alcanza una potencia calorífica máxima de 2-3 kW. El calor se suministra de forma directa y específica, por lo que puede servir de complemento a los sistemas de calefacción existentes. En la mayoría de los casos, un Vauni produce la cantidad justa de calor para una acogedora calefacción suplementaria. El valor calorífico del combustible de etanol para la chimenea Vauni es casi cuatro veces superior al de la leña. Por lo tanto, una chimenea de etanol de Vauni es significativamente más eficiente energéticamente que una chimenea de leña para la misma cantidad de calor. Quienes eligen una chimenea de etanol también evitan la contaminación climática y atmosférica que los fuegos de leña pueden causar no sólo en las inmediaciones, sino en lugares tan lejanos como el Ártico.

Ahorro de costes y tiempo: La elección correcta de una chimenea puede ahorrar más costes. Si eliges una chimenea alimentada con etanol, sólo comprarás la chimenea y el combustible. Si, por el contrario, invierte en una chimenea de leña, primero hay que obtener un permiso de construcción para una chimenea, luego comprar, instalar y aprobar la chimenea y el hogar. Además, hay que deshollinar la chimenea y comprar leña con regularidad. El precio de instalar una chimenea de leña es casi 2,5 veces el precio de comprar y simplemente poner una chimenea Vauni. Además, usted ahorra tiempo y espacio con una chimenea de etanol. No hay necesidad de almacenar leña y el fuego se puede encender fácilmente sin necesidad de encender cubos, papel de periódico o similares. ¡La chimenea de etanol calienta directamente con un alto rendimiento!

Bioetanol - un producto natural: El bioetanol no sólo es un combustible más barato que la leña para una calefacción complementaria acogedora. El bioetanol es también un producto natural limpio y renovable. La calefacción con su chimenea Vauni es por lo tanto climática y ambientalmente neutra. Nuestros combustibles Vauni Ecoflame Premium y Vauni Ecoflame Supreme son 100% ecológicos y renovables. El bioetanol está hecho de patatas, cereales, maíz, celulosa y materias primas similares. El proceso de combustión es completamente limpio. Sólo se forman cantidades extremadamente pequeñas de dióxido de carbono y vapor de agua durante el calentamiento. De hecho, no se emite mucho más dióxido de carbono que al exhalar. Cuando calienta con un combustible de Vauni, puede estar seguro de que la combustión tiene lugar sin hollín, humo ni cenizas. Por eso, las chimeneas Vauni y los quemadores de bioetanol no necesitan chimenea: una elección activa para una calefacción respetuosa con el medio ambiente. Pero también para una chimenea con un alto rendimiento.

Etanol - la chimenea con el mejor rendimiento: La conclusión es que los costes de su acogedora calefacción adicional pueden reducirse prácticamente a la mitad por temporada si se utiliza una chimenea de etanol en lugar de una chimenea de leña. Con una chimenea de bioetanol de Vauni y bioetanol como combustible, usted calienta sus habitaciones de una manera innovadora y respetuosa con el medio ambiente. La chimenea de etanol, tan popular y cálida como la chimenea de leña, es especialmente respetuosa con la naturaleza y con su bolsillo.

Norma TÜV

La norma DIN 4734 es aplicable a todas las chimeneas que funcionan con combustibles líquidos. Estos son dispositivos decorativos que producen una llama utilizando un combustible líquido o en gel a base de etanol. La norma fue desarrollada por el grupo de trabajo "Chimeneas decorativas y de etanol," que incluye a reconocidos fabricantes alemanes e internacionales, en colaboración con la asociación industrial HKI (Tecnología para el hogar, calefacción y cocina). La DIN establece requisitos para el diseño, la operación y el

Información sobre el producto

etiquetado de chimeneas de etanol. Otro contenido de la norma 4734 se refiere a las instrucciones y los controles de producción internos. Algunos fabricantes, como GlammFire y Vauni, ya ofrecen chimeneas y quemadores de etanol seguros que cumplen con esta norma.

Acerca de GlammFire

GlammFire fue fundada en 2008 en el norte de Portugal y es una marca de chimeneas de lujo que trabaja en todo el mundo. GlammFire representa el diseño portugués y el estilo moderno/contemporáneo. Como una de las marcas de chimeneas más buscadas en el mundo, GlammFire se especializa en el diseño y fabricación de chimeneas exclusivas que se adaptan a un nuevo estilo de vida.

La voluntad de ser más eficientes, la búsqueda de la diferenciación conseguida a través del desarrollo de productos únicos y el compromiso respetuoso con la ecología están presentes en cada detalle de los productos GlammFire.

Bioetanol y consejos

Bioetanol 96,6% en botellas de 1 litro: Perfecto para chimeneas de sobremesa. Tan variados como nuestros gustos, los fuegos de etanol se han vuelto indispensables en muchos hogares. Las botellas de 1 litro son perfectas para usuarios ocasionales o primerizos que quieran familiarizarse con su fuego de etanol o con nuestro combustible de bioetanol líquido. **¿Cuánto dura 1 litro de bioetanol?** La duración de su propia estufa de bioetanol con un litro de biocombustible depende de varios factores. Ambos **La temperatura ambiente, las condiciones meteorológicas, el tamaño de la llama como las corrientes de aire** influyen en la posible duración de la combustión. Un litro puede durar hasta dos horas si la llama está alta. La cantidad de llenado también desempeña un papel importante. Cuanto más bioetanol se echa de una vez, más rápido se quema la cantidad total. Por el contrario, el fuego dura más si se utilizan cantidades más pequeñas. Dos litros son suficientes para hasta tres horas, pero medio litro puede arder hasta una hora y media en condiciones ideales. Con fuertes corrientes de aire, el tiempo de combustión se acorta del mismo modo que con la leña o el carbón. **Combustione completa:** nessun effetto indesiderato della combustione, come fumo o odori sgradevoli, e nessun residuo della combustione, come fuliggine o cenere. Il carburante a base di bioetanol, costituito principalmente da bioalcol, brucia quasi completamente senza produrre fumo o odori. Il gas prodotto durante la combustione (la miscela di anidride carbonica e vapore acqueo espirata anche dall'uomo) è completamente innocuo per l'uomo. Per la normale ventilazione dei locali non è necessaria alcuna ventilazione aggiuntiva. A seconda della temperatura dell'ambiente e del fatto che le finestre siano aperte o chiuse, il bioalcol deve essere lasciato raffreddare per circa 10-20 minuti dopo aver messo in funzione un biocamino o un caminetto. Durante il rifornimento, assicurarsi che l'etanolo non venga versato vicino al caminetto. Se qualcosa va storto, l'etanolo deve essere rimosso prima di accendere il caminetto, ad esempio con un panno da cucina assorbente. Per aumentare ulteriormente la sicurezza, è consigliabile attendere un breve periodo di tempo fino alla completa evaporazione dei residui di bioetanol. La combustione di bio-alcool a fiamma libera richiede un apporto d'aria il più possibile regolare (ventilazione efficiente dell'ambiente). Nelle unità abitative (con un volume cubico inferiore), è sufficiente una finestra leggermente aperta. Un caminetto a bioalcol non richiede l'autorizzazione dello spazzacamino, né altre norme di legge o modifiche strutturali. Un caminetto a bioalcol può quindi essere installato e utilizzato in qualsiasi stanza della casa o dell'appartamento, indipendentemente dalle condizioni domestiche.

Todo sobre su compra

Offres personnalisées plutôt que guerres de prix

Des questions ? Les réponses sont ici

Livraison comme il se doit

Programa de bonificación

Promotions actuelles %

Notre showroom à Rüsselsheim

Projets réels, qualité réelle

Matériaux, entretien & accessoires

Información sobre el producto

opciones disponibles

Vidrio de protección térmica

 No	 sí (+865,00 €)
---	---

Troncos de cerámica

Información sobre el producto

 no	 sí (+240,00 €)
--	--

Bioetanol

 No	24 x 1 Liter 24 litros (+80,00 €)	60 x 1 Liter 60 litros (+185,00 €)	120 x 1 Liter 120 litros (+350,00 €)
--	---	--	--