Información sobre el producto

MAWA Wittenberg 4.0 - Proyector LED de superficie ZOOM redondo - 1 lámpara - sin convertidor

No. de artículo: MAW703 / Fabricantes: Mawa Design



288,00 €

Precio de venta normal ~~320,00 €~~ (Usted se ahorro 32,00 €)

incl. 19% IVA incl. Envío

Plazo de entrega: 3 - 5 semanas

Información sobre el producto

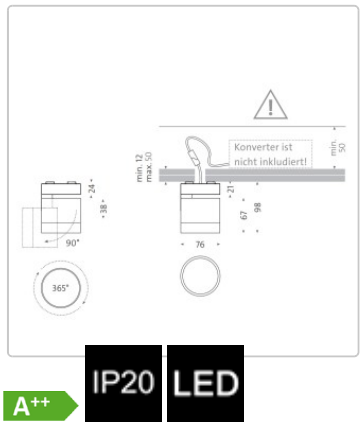

A++ IP20 LED

Dimensiones / Datos técnicos:

Dimensiones aprox.: Ø 7,6 x 9,1 cm, altura 10,3 cm

Fuente de luz: LED 12,7 vatios, Ra> 95, vida útil > 61000 horas / dim2warm LED 12 vatios, vida útil > 50000 horas

Temperatura de color opcional:
2700 Kelvin blanco cálido - 930 lumen
3000 Kelvin blanco cálido brillante - 980 lumen
4000 Kelvin blanco neutro - 1100 lumen
1800 - 3000 Kelvin dim2warm, - 1045 lumen

Ángulo del haz: 20° - 50

Material: aluminio con recubrimiento de polvo

Control opcional:
Sin convertidor (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): No es posible el funcionamiento sin convertidor Adquisición a través de electricista (cable de alimentación de 3 hilos)
Fase on & off regulable (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Cable de alimentación de 3 hilos
DALI regulable (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Para cable de alimentación de 4 ó 5 hilos (cable de control) necesario
Casambi-Bluetooth regulable (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Control de la luz mediante app (cable de alimentación de 3 hilos).
dim2warm DALI regulable (1800-3000 Kelvin): Para cable de alimentación de 4 o 5 hilos (cable de control) ¡necesario!
dim2warm Casambi-Bluetooth regulable 1800-3000 Kelvin): Control de luz a través de app (cable de alimentación de 3 núcleos).

Color opcional: Ver selección de colores

Particularidad: Foco orientable 365° y giratorio 90

Información sobre el producto

Accesorios disponibles: Disipador de calor: Negro de serie. Revestimiento cerámico de óxido blanco bajo pedido

Diseño: Jan Dinnebier & MAWA

Descripción del producto

Las luminarias Wittenberg 4.0 Zoom amplían la reconocida serie MAWA con una solución precisa para iluminación de acento y ambiental variable. Son ideales para viviendas, oficinas, galerías, exposiciones y espacios comerciales, donde la luz debe aplicarse de manera dirigida.

Girando el anillo de enfoque, el ángulo de apertura se puede ajustar de forma continua entre 20° y 50°, ideal para resaltar objetos de diferentes tamaños y formas. De este modo se obtiene un amplio rango de aplicaciones, desde una iluminación de acento precisa hasta una iluminación uniforme del espacio – siempre con la máxima calidad de luz y eficiencia energética.

El cabezal de luz ofrece una gran superficie emisora bien protegida y puede inclinarse 90° y girarse 365°, lo que permite una orientación fácil y flexible hacia el techo, la pared o el objeto.

La superficie está recubierta de polvo estándar en blanco mate (RAL 9016) o negro mate (RAL 9005). Bajo pedido, MAWA fabrica soluciones especiales personalizadas.

Todo sobre su compra

Offres personnalisées plutôt que guerres de prix

Des questions ? Les réponses sont ici

Livraison comme il se doit

Programa de bonificación

Promotions actuelles %

Notre showroom à Rüsselsheim

Projets réels, qualité réelle

Matériaux, entretien & accessoires

opciones disponibles

Conexión

Información sobre el producto



sin convertidor



Fases regulables on/off (+33,00 €)



Dali regulable (+65,00 €)



Casambi Bluetooth regulable (+140,00 €)



dim2warm DALI regulable (+120,00 €)



dim2warm Bluetooth regulable (+195,00 €)

MAWA Color

RAL 9016 blanco mate



RAL 9005 negro mate

Disipador de calor

Información sobre el producto

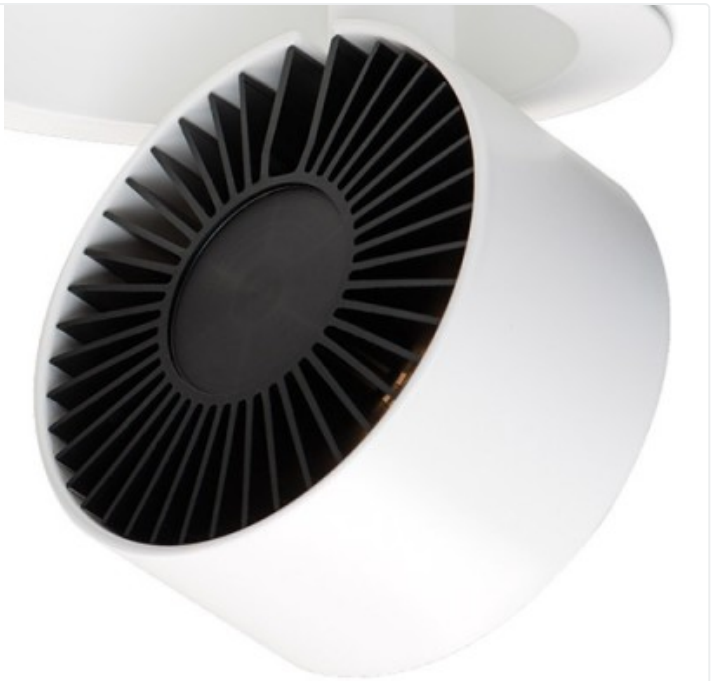

negro



blanco (+50,00 €)

Kelvin



2700



3000



4000