

Information sur le produit

MAWA Wittenberg 4.0 - Spot LED encastré ZOOM - carré - 1 flamme

Numéro d'article : MAW705 / Fabricants: [Mawa Design](#)




310,50 €

Prix de vente régulier ~~345,00-€~~ (Vous économisez 34,50 €)

incl. 19% T.V.A. incl. expédition

■ Délai de livraison: 3 - 5 semaines

Information sur le produit

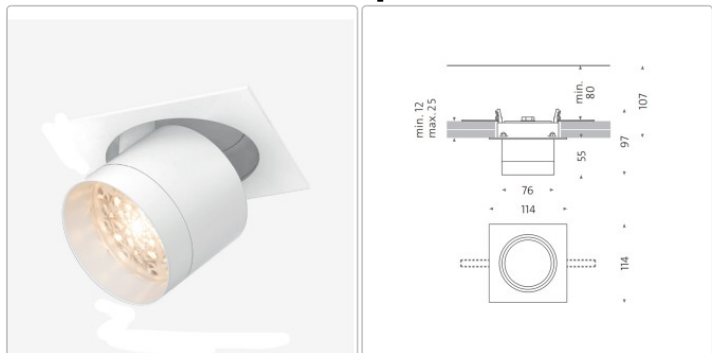

Efficacité énergétique: Classe de protection: Sources lumineuses:

Dimensions / données techniques :

Dimensions env. : 11,4 x 11,4cm, hauteur 9,7cm, découpe au plafond 10 x 10cm, profondeur d'encastrement minimum 10,7cm

Source lumineuse : LED 12,7 watts, Ra> 95, durée de vie > 61000 heures / dim2warm LED 12 watts, durée de vie > 50000 heures

Température de couleur au choix :

2700 Kelvin blanc chaud - 930 lumens

3000 Kelvin blanc chaud lumineux - 980 lumens

4000 Kelvin blanc neutre - 1100 lumens

1800 - 3000 Kelvin dim2warm, - 1045 lumens

Angle de rayonnement : 20° - 50

Matériau : aluminium revêtu par poudre

Commande au choix :

Sans convertisseur (2700 - 3000 - 4000 Kelvin) : Pas de fonctionnement possible sans convertisseur ! Achat par un électricien (câble électrique à 3 fils)

Démarrage de phase & section gradable (2700 - 3000 - 4000 Kelvin) : Câble d'alimentation 3 fils

DALI dimmable (2700 - 3000 - 4000 Kelvin) : Pour câble d'alimentation à 4 ou 5 fils (ligne de commande) nécessaire !

Casambi-Bluetooth dimmable (2700 - 3000 - 4000 Kelvin) : Commande de l'éclairage via l'application (câble électrique à 3 fils).

dim2warm DALI dimmable (1800-3000 kelvins) : Nécessaire pour le câble électrique à 4 ou 5 fils (câble de commande) !

dim2warm Casambi-Bluetooth dimmable 1800-3000 Kelvin) : Commande de l'éclairage via l'application (câble électrique à 3 fils).

Couleur au choix : Voir le choix de couleurs.

Particularité : projecteur orientable à 365° et pivotant à 90°.

Accessoires disponibles : dissipateur : standard noir. Sur demande, revêtement en céramique d'oxyde blanc.

Information sur le produit

Design : Jan Dinnebier & MAWA

Description du produit

Les luminaires Wittenberg 4.0 Zoom élargissent la célèbre série MAWA avec une solution précise pour un éclairage d’accentuation et d’ambiance variable. Ils conviennent parfaitement aux espaces résidentiels, aux bureaux, aux galeries, aux expositions et aux commerces – partout où la lumière doit être utilisée de manière ciblée.

En tournant la bague de mise au point, l’angle d’émission peut être réglé en continu entre 20° et 50°, idéal pour mettre en valeur des objets de différentes tailles et formes. Cela permet un large éventail d’applications, de l’accentuation ponctuelle à l’éclairage uniforme des pièces – toujours avec une qualité de lumière et une efficacité énergétique maximales.

La tête lumineuse offre une grande surface d’émission bien protégée et peut être inclinée à 90° et pivotée à 365°, ce qui permet un alignement simple et flexible sur le plafond, le mur ou l’objet.

La surface est thermolaquée en blanc mat (RAL 9016) ou noir mat (RAL 9005). Sur demande, MAWA réalise des solutions spéciales personnalisées.

Remarque :

Pour le fonctionnement du luminaire, il faut impérativement un appareillage. L'appareil d'exploitation n'est pas compris dans la livraison standard, mais peut être ajouté en option dans le menu de configuration.

Tout sur votre achat

Offres personnalisées au lieu de guerres de prix

Des questions ? Nous avons les réponses

Livraison comme il se doit

Programme de bonus

Offres & Promotions actuelles

Notre showroom à Rüsselsheim


Projets réels, qualité authentique

Matériaux, entretien & accessoires

options disponibles

Connexion

Information sur le produit

 sans convertisseur	 phases en marche/section gradable (+33,00 €)	 Dali à intensité variable (+65,00 €)	 Casambi Bluetooth à intensité variable (+135,00 €)	 dim2warm DALI gradable (+120,00 €)	 dim2warm Variable Bluetooth (+195,00 €)
--	---	---	---	---	--

MAWA Couleur


 RAL 9016 blanc mat	 RAL 9005 noir mat
---	--

Radiateur

Information sur le produit



noir

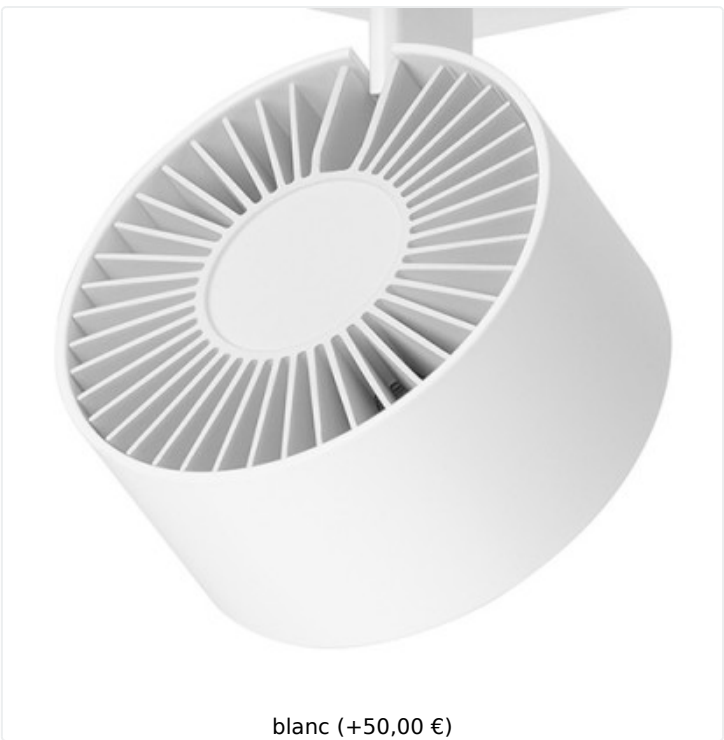


blanc (+50,00 €)

Kelvin



2700

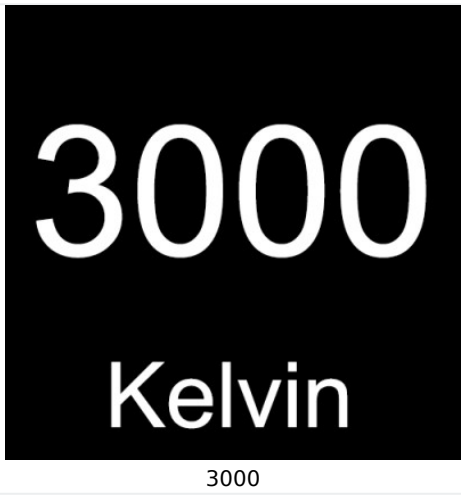

3000



4000