

VONDOM Fioriera laccata CURVADA 55

N. art.: VON3027 / GTIN: 8412524030890 / Produttore: [Vondom](#)





999,00 €


Prezzo al dettaglio regolare 1.110,00-€ (Risparmia 111,00 €)

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 3 - 5 settimane

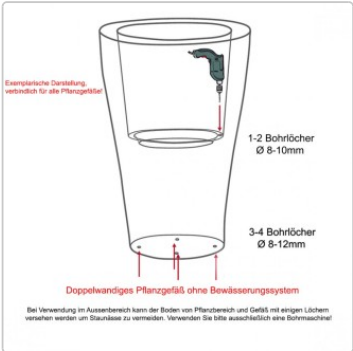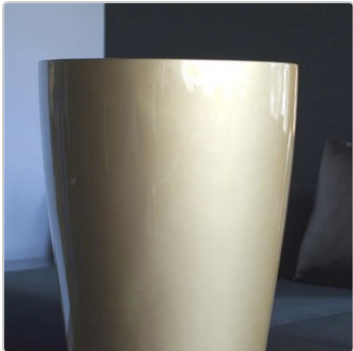

Informazioni sul prodotto

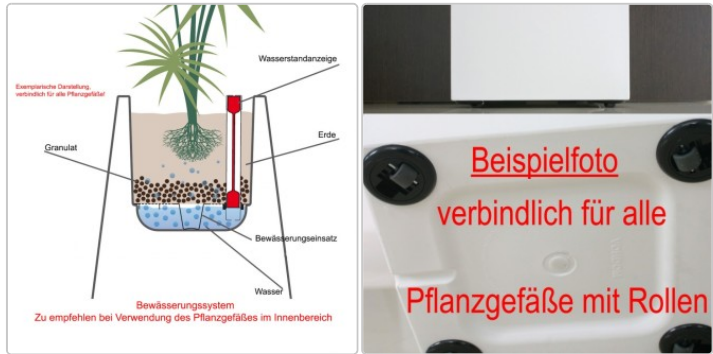

Dimensioni / Dati tecnici:

Dimensioni circa: Ø 55 cm, altezza 100 cm

Profondità della pianta circa: Ø 42cm, altezza 46cm

Struttura: resina LLDPE. Polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e infrangibile.

Superficie: laccatura industriale ad alta lucentezza

Colori disponibili: Vedere la gamma di colori

Altre caratteristiche:

Fioriera a doppia parete

Adatta per uso interno

Incluso nella fornitura: Sistema di irrigazione SELF, con innaffiatura delle piante fino a 3 mesi

VONDOM - Cura dei prodotti rivestiti

I prodotti VONDOM laccati sono dei veri e propri richiami! Conferiscono alle superfici un aspetto di incomparabile qualità. Tuttavia, i prodotti VONDOM laccati sono adatti all'uso esterno solo in misura limitata. In regioni con forti escursioni termiche, il materiale di base (polietilene) può espandersi o contrarsi minimamente sotto lo stress termico. Questo potrebbe portare a sottili crepe e, in ultima analisi, a scheggiature della vernice. Se si desidera comunque utilizzare i prodotti laccati all'esterno, è essenziale prestare molta attenzione. A causa della loro sensibilità, le superfici laccate non dovrebbero essere pulite con acqua a pressione. Evitate anche di usare detersivi abrasivi o soluzioni corrosive! Si consiglia invece di applicare la cera per carrozzeria ogni due o tre mesi per prevenire i graffi. Si noti che i danni alla superficie della vernice causati da stress termico all'esterno non sono considerati un motivo giustificato di reclamo e non sono quindi coperti. Tuttavia, la garanzia legale rimane completamente intatta in caso di utilizzo all'interno. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)

VONDOM fioriere

Proprietà del materiale:

- Materiale: resina LLDPE, polietilene lineare a bassa densità. UL 94 HB
- Processo di produzione: stampaggio rotazionale - processo di stampaggio rotazionale
- Resistente ai raggi UV, fattore: UV8, corrispondente a 8.000 ore di sole della Florida

Informazioni sul prodotto

- Estremamente resistente alle temperature (da -60 a -80 gradi Celsius)
- Resistente agli urti
- Leggero
- Riciclabile al 100%


Sistema di irrigazione e ruote integrate:

Le fioriere con sistema di irrigazione automatica sono solitamente fornite con ruote integrate fino a una dimensione di 60 cm. Le ruote integrate facilitano lo spostamento della fioriera. Il sistema di irrigazione garantisce una cura perfetta delle piante. Il sistema di irrigazione è progettato solo per l'uso interno e non è adatto all'uso esterno.

Uso interno o esterno?

Le fioriere illuminate sono dotate di uno scarico dell'acqua integrato e bloccabile. Ciò significa che possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno. Le fioriere non illuminate non hanno uno scarico dell'acqua integrato. In caso di utilizzo all'esterno, è necessario praticare diversi fori con un trapano sia alla base dell'area di piantagione sia nel sottosuolo su cui poggia la fioriera per evitare il ristagno dell'acqua.

Informazioni sul prodotto

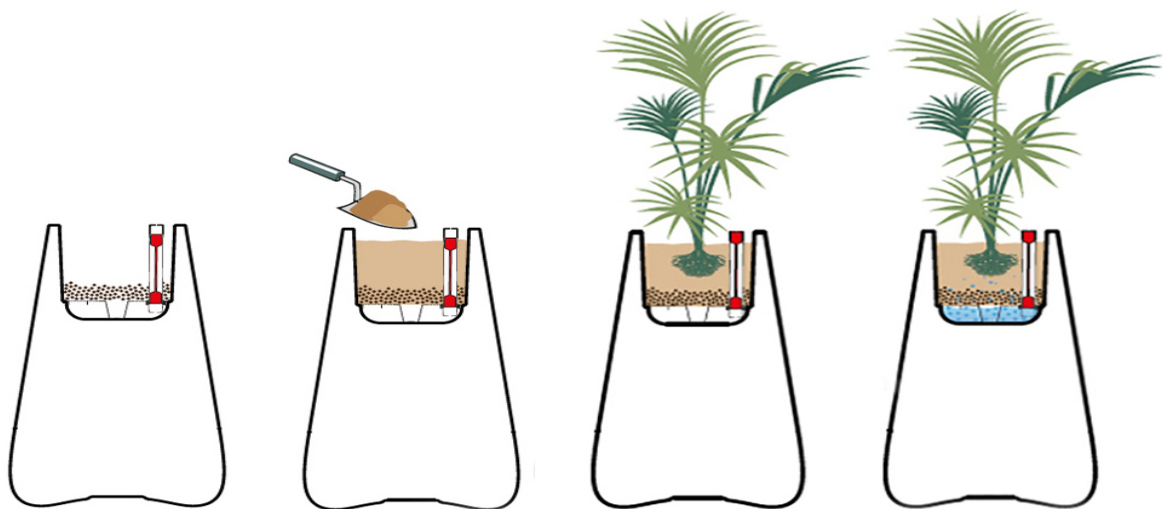

Bewässerungssystem - Watering system - Système d'arrosage - Sistema di irrigazione - Sistema de riego - System nawadniania



Verschließbarer Wasserablauf bei beleuchteten Pflanzgefäßen
Lockable water drainage for illuminated planters
Écoulement d'eau obturable pour les bacs à plantes éclairés
Drenaggio dell'acqua bloccabile per le fioriere illuminate
Drenaje de agua bloqueable para jardineras iluminadas
Zamykany odpływ wody dla podświetlanych donic



Bohrlöcher für unbeleuchtete Pflanzgefäße bei Outdoor-Einsatz
Drill holes for unlit planters for outdoor use
Trous de forage pour les jardinières non éclairées en cas d'utilisation en extérieur
Fori per fioriere non illuminate da esterno
Taladros para jardineras sin iluminación para exteriores
Wiercenie otworów pod niepodświetlane donice do użytku zewnętrznego





opzioni disponibili

Diametro

- Ø 68 cm, altezza 60 cm
- Ø 91 cm, altezza 80 cm (+805,00 €)


Polietilene laccato

Informazioni sul prodotto

 white 3101	 gray 3105	 anthracite 3106	 black 3102	 ecru 3103	 tortora 3104
 cream 3117	 camel 3120	 green 3116	 brown 3125	 clay 3122	 blue 3118
 garnet 3113					

Prodotti per la cura

Informazioni sul prodotto

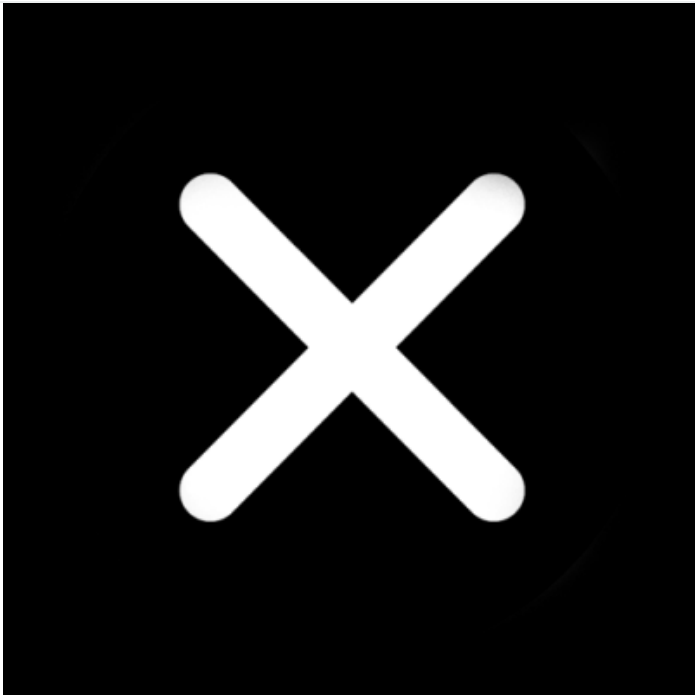

no



Pulitore superfici (+35,00 €)