

VONDOM Sadzarka lakierowana CONO ALTO 60

Nr art: VON3023 / GTIN: 8412524062648 / Marka: [Vondom](#)




585,00 €

Regularna cena detaliczna 650,00-€ (Oszczędzasz 65,00 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 3 - 5 tygodni

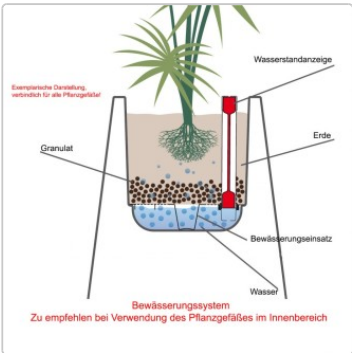

Informacje o produkcji

Wymiary / dane techniczne:

Wymiary w przybliżeniu: Ø 60 cm, wysokość 120 cm

Głębokość sadzenia około: Ø 46cm, głębokość 46cm

Struktura: żywica LLDPE. Liniowy, jednobarwny polietylen, odporny na warunki atmosferyczne i niełamiwy.

Powierzchnia: Polietylen barwiony na wskroś, matowy lub lakierowany na wysoki połysk

Dostępne kolory: patrz paleta kolorów (półprzezroczysty = półprzezroczysty, materiał jak w przypadku podświetlanych donic)

Inne właściwości:

Sadzarka o podwójnych ściankach

Nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Bardzo odpowiednia do profesjonalnego użytku w gastronomii i biurach

Odporność na promieniowanie UV. Współczynnik UV8, równy 8000 godzin słońca na Florydzie.

Odporność na temperatury (od -60°C do +80°C)

Odporność na wstrząsy i zużycie. W 100% wielokrotnego użytku

Dostępne akcesoria: system nawadniania SELF, z podlewaniem roślin przez okres do 3 miesięcy

Pielęgnacja sadzarek VONDOM

Właściwości materiału:

- Materiał: żywica LLDPE, liniowy polietylen o niskiej gęstości. UL 94 HB
- Proces produkcji: Formowanie rotacyjne - proces formowania rotacyjnego
- Odporność na promieniowanie UV, współczynnik: UV8, odpowiadający 8000 godzinom nasłonecznienia na Florydzie
- Wyjątkowa odporność na temperaturę (-60 do -80 stopni Celsjusza)
- Odporność na uderzenia
- Lekkość
- W 100% nadaje się do recyklingu


System nawadniania i zintegrowane kółka:

Sadzarki z systemem samonawadniającym są zwykle dostarczane ze zintegrowanymi kółkami o rozmiarze do 60 cm. Zintegrowane kółka ułatwiają przemieszczanie sadzarki. System nawadniania zapewnia doskonałą pielęgnację roślin. System nawadniania jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie nadaje się do użytku na zewnątrz.


Do użytku wewnątrz czy na zewnątrz?

Podświetlane donice mają zintegrowany i zamykany odpływ wody. Oznacza to, że mogą być używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Sadzarki bez oświetlenia nie mają zintegrowanego odpływu wody. W przypadku stosowania na zewnątrz należy wywiercić kilka otworów wiertłem zarówno w podstawie obszaru sadzenia, jak i w podłożu, na którym stoi sadzarka, aby zapobiec gromadzeniu się wody.


Informacje o produkcie

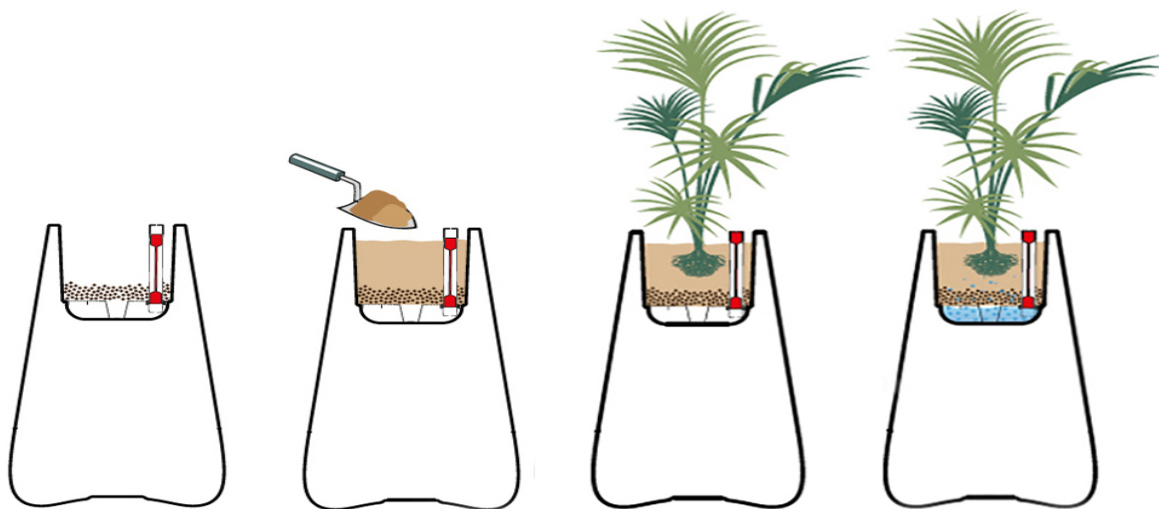

Bewässerungssystem - Watering system - Système d'arrosage - Sistema di irrigazione - Sistema de riego - System nawadniania

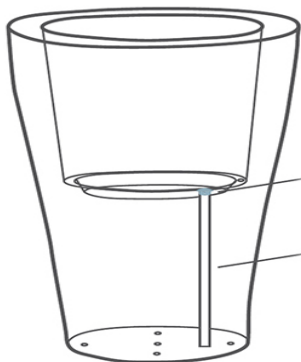

Verschließbarer Wasserablauf bei beleuchteten Pflanzgefäßen
Lockable water drainage for illuminated planters
Écoulement d'eau obturable pour les bacs à plantes éclairés
Drenaggio dell'acqua bloccabile per le fioriere illuminate
Drenaje de agua bloqueable para jardineras iluminadas
Zamykany odpływ wody dla podświetlanych donic

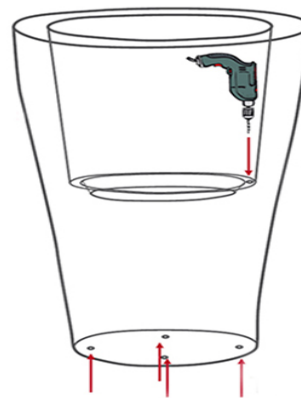

Bohrlöcher für unbeleuchtete Pflanzgefäße bei Outdoor-Einsatz
Drill holes for unlit planters for outdoor use
Trous de forage pour les jardinières non éclairées en cas d'utilisation en extérieur
Fori per fioriere non illuminate da esterno
Taladros para jardineras sin iluminación para exteriores
Wiercenie otworów pod niepodświetlane donice do użytku zewnętrznego

VONDOM - Pielęgnacja produktów powlekanych

Lakierowane produkty VONDOM przyciągają wzrok! Nadają powierzchniom nieporównywalnie wysokiej jakości wygląd.

Lakierowane produkty VONDOM nadają się jednak do użytku zewnętrznego tylko w ograniczonym zakresie. W regionach o dużych wahaniami temperatury materiał bazowy (polietylen) może minimalnie rozszerzać się lub kurczyć pod wpływem naprężeń termicznych. Może to prowadzić do drobnych pęknięć włoskowatych, a ostatecznie do odpryskiwania farby.

Jeśli nadal chcesz używać lakierowanych produktów na zewnątrz, niezbędna jest staranna pielęgnacja. Ze względu na swoją wrażliwość, powierzchnie lakierowane nie powinny być czyszczone wodą pod ciśnieniem. Unikaj również stosowania ściernych środków czyszczących lub roztworów żrących! Zamiast tego zalecamy nakładanie wosku co dwa do trzech miesięcy, aby zapobiec





Informacje o produkcie

zarysowaniom.

Należy pamiętać, że uszkodzenia powierzchni lakieru spowodowane naprężeniami termicznymi na zewnątrz nie są uważane za uzasadniony powód do reklamacji i dlatego nie są objęte gwarancją. Gwarancja ustawowa pozostaje jednak w pełni nienaruszona w przypadku użytkowania w pomieszczeniach.


dostępne opcje

Lakierowany polietylen

 white 3101	 gray 3105	 anthracite 3106	 black 3102	 ecru 3103	 tortora 3104
 cream 3117	 camel 3120	 green 3116	 brown 3125	 clay 3122	 blue 3118
 garnet 3113					

Środki pielęgnacyjne

Informacje o produkcie

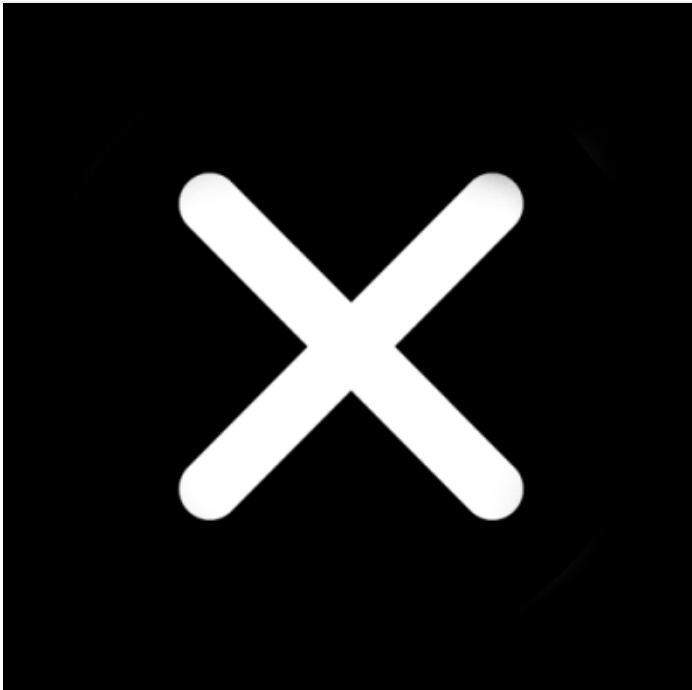

nie



Czyścik powierzchni (+35,00 €)