

VONDOM Podświetlana donica HINOKI 80 cm

Nr art: VON203" / Marka: [Vondom](#)



931,50 €

Regularna cena detaliczna 1.035,00-€ (Oszczędzasz 103,50 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 3 - 5 tygodni



Informacje o produkcie



Wymiary / dane techniczne:

Przybliżone wymiary: długość 51 cm, szerokość 51 cm, wysokość 80 cm

Głębokość rośliny / zawartość ok.: długość 44 cm, szerokość 44 cm, wysokość 48 cm

Źródło światła: LED biały 4000-4500 Kelvin lub wielokolorowy 6500 Kelvin, 16-72 Watt maks. w zależności od modelu, zasilanie IN: 100-240 Volt AC, 50-60 Hz

Warianty oświetlenia:

LED biały, 4000 - 4500 Kelwinów

Oświetlenie LED RGB z pilotem zdalnego sterowania

Oświetlenie LED RGB z pilotem i akumulatorem + ładowarka. Czas ładowania 4 godziny, czas pracy 6 godzin, 500 cykli

Oświetlenie LED-RGB DMX z pilotem (wymagany punkt dostępu WIFI)

Oświetlenie LED-RGB DMX z pilotem i akumulatorem + ładowarka, czas ładowania 4 godziny, czas pracy 6 godzin, 500 cykli (wymagany punkt dostępu WIFI)

Stopień ochrony: IP65

Długość kabla: 3 metry

Cecha szczególna:

Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Bardzo dobrze nadaje się do profesjonalnego użytku w gastronomii i biurach

Odporność na promieniowanie UVI. Współczynnik UV8, równy 8000 godzin słońca na Florydzie.

Odporność na temperatury (od -60°C do +80°C)

Odporność na wstrząsy i zużycie. W 100% wielokrotnego użytku

Dostępne akcesoria: Bezprzewodowy domowy punkt dostępowy WIFI DMX

DMX Home WIFI to punkt dostępowy, który umożliwia sterowanie wszystkimi produktami VONDOM za pomocą tabletu lub smartfona z systemem IOS lub Android.

Możesz tworzyć spersonalizowane i specjalne środowiska. Kontroluj oświetlenie rozrywkowe dowolnego produktu Vondom, takiego jak meble, donice i światła indywidualnie lub w grupie.

Chętnie udzielimy szczegółowych porad, zadzwoń do nas!

Uwaga:

Zdjęcie produktu (czarno-białe) jest obrazem renderowanym, który nie jest w stanie przedstawić piękna produktu i zewnętrznego efektu oświetlenia. Z przyjemnością prześlemy zdjęcia na życzenie.

Opis produktu

Informacje o produkcji

Kolekcja Origami marki Studio Vondom została wzbogacona o fasetowane wazony inspirowane japońskimi elementami naturalnymi i kulturowymi. **Hanami** celebrytuje kontemplację kwiatów wiśni, **Hasu** jest inspirowany spokojnym pięknem lotosu, **Hinoki** przywołuje szlachetność japońskiego cyprysu, **Kashi** honoruje starożytne drzewa Japonii, a **Yuri** symbolizuje wdzięk lilii.

Każdy wazon jest dziełem sztuki, które odzwierciedla harmonię między naturą a ludzką ręką, wnosząc kawałek japońskiego spokoju i równowagi do każdego otoczenia. **Kolekcja Origami** marki Studio Vondom celebrytuje ponadczasową elegancję i przekształca każdą przestrzeń w dzieło sztuki, łącząc funkcjonalność i filozofię projektowania, aby zaoferować chwile niezrównanej wizualnej poezji i wyrafinowania.

O Vondom

Vondom oznacza nowoczesny styl życia. Meble wewnętrzne i zewnętrzne Vondom są projektowane z pasją dla osób ceniących innowacje i jakość—osób takich jak Ty, które kochają trendy i oczekują najlepszych produktów.

Skupienie na designie

Design jest kluczem do naszego sukcesu. Każda nowa kolekcja tworzy przestrzeń pełną przepychu i unikalności. Meble Vondom wnoszą życie i elegancję do każdego pomieszczenia, umożliwiając pełne cieszenie się życiem.

Projektanci z całego świata

Kolekcje Vondom są tworzone we współpracy z międzynarodowymi projektantami, takimi jak Fabio Novembre, Karim Rashid i wielu innych. Ich pasja do nowoczesnych form i kultury przekształca każdy mebel w ekskluzywne dzieło sztuki.

Zrównoważony rozwój i innowacje

Zrównoważony rozwój jest kluczową wartością Vondom. Ciągłe badamy nowe technologie i materiały, aby chronić środowisko. Vondom dzieli się tą wiedzą podczas warsztatów, wystaw i wydarzeń na całym świecie.

Globalny sukces

Vondom jest obecny w ponad 120 krajach, z flagowymi sklepami i showroomami na całym świecie, w tym w Walencji, Miami, Los Angeles i Szanghaju.

Pielęgnacja sadzarek VONDOM

Właściwości materiału:

- Materiał: żywica LLDPE, liniowy polietylen o niskiej gęstości. UL 94 HB
- Proces produkcji: Formowanie rotacyjne - proces formowania rotacyjnego
- Odporność na promieniowanie UV, współczynnik: UV8, odpowiadający 8000 godzinom nasłonecznienia na Florydzie
- Wyjątkowa odporność na temperaturę (-60 do -80 stopni Celsjusza)
- Odporność na uderzenia
- Lekkość
- W 100% nadaje się do recyklingu

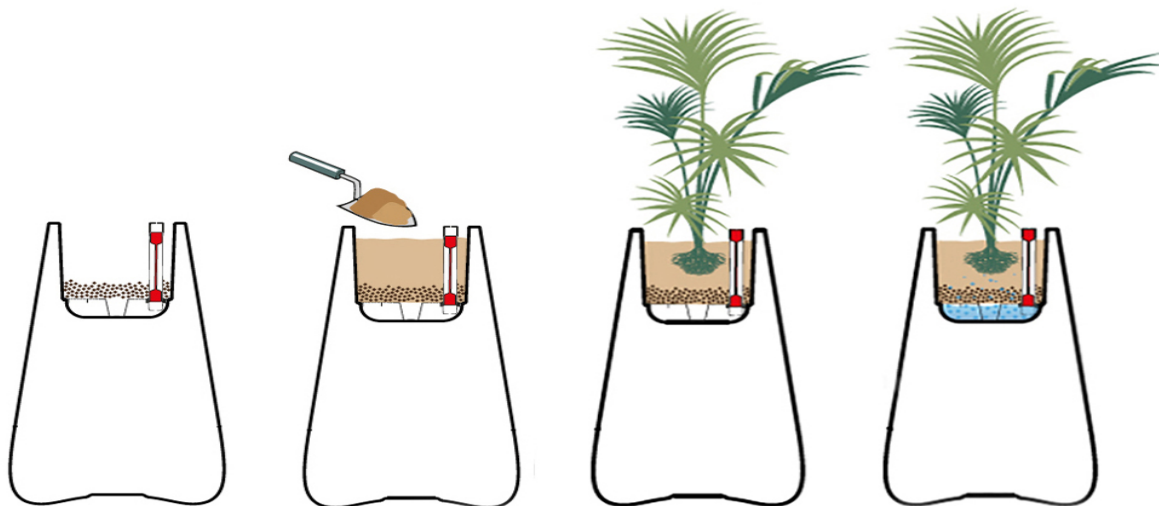
System nawadniania i zintegrowane kółka:

Sadzarki z systemem samonawadniającym są zwykle dostarczane ze zintegrowanymi kółkami o rozmiarze do 60 cm. Zintegrowane kółka ułatwiają przemieszczanie sadzarki. System nawadniania zapewnia doskonałą pielęgnację roślin. System nawadniania jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie nadaje się do użytku na zewnątrz.


Informacje o produkcie

Do użytku wewnątrz czy na zewnątrz?


Podświetlane donice mają zintegrowany i zamykany odpływ wody. Oznacza to, że mogą być używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Sazdarki bez oświetlenia nie mają zintegrowanego odpływu wody. W przypadku stosowania na zewnątrz należy wywiercić kilka otworów wiertłem zarówno w podstawie obszaru sadzenia, jak i w podłożu, na którym stoi sadzarka, aby zapobiec gromadzeniu się wody.



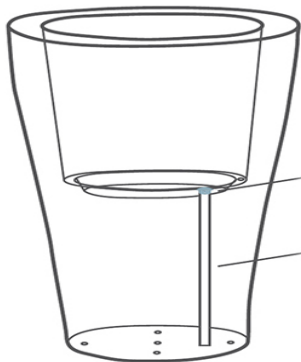Bewässerungssystem - Watering system - Système d'arrosage - Sistema di irrigazione - Sistema de riego - System nawadniania



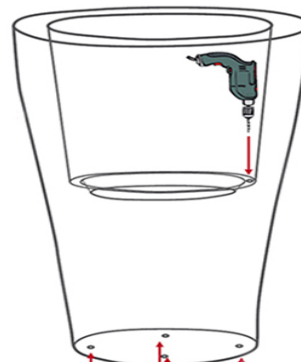Verschließbarer Wasserablauf bei beleuchteten Pflanzgefäßen
Lockable water drainage for illuminated planters
Écoulement d'eau obturable pour les bacs à plantes éclairés
Drenaggio dell'acqua bloccabile per le fioriere illuminate
Drenaje de agua bloqueable para jardineras iluminadas
Zamykany odpływ wody dla podświetlanych donic



Bohrlöcher für unbeleuchtete Pflanzgefäße bei Outdoor-Einsatz
Drill holes for unlit planters for outdoor use
Trous de forage pour les jardinières non éclairées en cas d'utilisation en extérieur
Fori per fioriere non illuminate da esterno
Taladros para jardineras sin iluminación para exteriores
Wiercenie otworów pod niepodświetlane donice do użytku zewnętrznego

VONDOM Materiał i pielęgnacja

Czyszczenie:

Zalecamy okazjonalne stosowanie domowych środków odtłuszczających do czyszczenia mebli. Nigdy nie używaj materiałów ściernych

Informacje o produkcji

ani roztworów żrących!

- 1- Sproszkować powierzchnię środkiem do usuwania tłuszczu.
- 2- Następnie przetrzeć powierzchnię szmatką zwilżoną wodą.
- 3- Następnie wyczyść powierzchnię myjką wysokociśnieniową, np. firmy KÄRCHER lub KRÄNZLE.
- 4- Następnie pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.

Lakierowane produkty VONDOM przyciągają wzrok. Nadają powierzchniom nieporównywalnie wysokiej jakości wygląd.

Lakierowane produkty VONDOM nadają się jednak do użytku na zewnątrz tylko w ograniczonym zakresie. W regionach o dużych wahanach temperatury materiał bazowy (polietylen) może minimalnie rozszerzać się lub kurczyć pod wpływem naprężeń termicznych. Może to prowadzić do drobnych pęknięć włoskowatych, a ostatecznie do odpryskiwania farby.

Jeśli nadal chcesz używać lakierowanych produktów na zewnątrz, niezbędna jest staranna pielęgnacja. Ze względu na swoją wrażliwość, powierzchnie lakierowane nie powinny być czyszczone wodą pod ciśnieniem. Unikaj również stosowania ściernych środków czyszczących lub roztworów żrących! Zamiast tego zalecamy nakładanie wosku co dwa do trzech miesięcy, aby zapobiec zarysowaniom.

Należy pamiętać, że uszkodzenie pomalowanej powierzchni spowodowane naprężeniami termicznymi na zewnątrz nie jest uważane za uzasadniony powód do reklamacji i dlatego nie jest objęte gwarancją. Ustawowa gwarancja pozostaje jednak w pełni ważna w przypadku użytkowania w pomieszczeniach.

Pokrowce ochronne:

W celu lepszej ochrony mebli zalecamy ich indywidualne przykrycie pokrowcami ochronnymi (akcesoriami).

Pokrowce ochronne Vondom są impregnowane w celu odpychania wody, oleju i brudu i służą do ochrony mebli. Nie nadają się one jednak do trwałego przykrycia poduszek, ponieważ wilgoć może gromadzić się wzdłuż szwów pokrowców, co może prowadzić do powstawania plam pleśni. Meble i poduszki powinny być zawsze suche przed użyciem pokrowców ochronnych. Należy pamiętać, że pokrowce ochronne są specjalnie dostosowane do mebli i muszą być precyzyjnie umieszczone. Aby zwiększyć cyrkulację powietrza, pokrowce nie mają długości podłogi. Nigdy nie pakuj ani nie składaj mokrych pokrowców, lecz pozostaw je do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu. Do czyszczenia pokrowców należy używać miękkiej szmatki. Następnie spłukać czystą wodą. Rozpuszczalniki nie nadają się do czyszczenia, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić czyszczoną powierzchnię.

Właściwości materiału:

Polipropylen:

Jest to termoplastyczny polimer, który jest elastyczny w wysokich temperaturach, może wytrzymać do 150 °C bez deformacji lub rozkładu i twardnieje po odpowiednim schłodzeniu.

- Materiał: Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym ze stabilizatorem UV
- Metoda przetwarzania: Formowanie wtryskowe
- Odporność na uderzenia
- Lekkość
- W 100% nadaje się do recyklingu

Polietylen:

Polietylen jest jednym z najbardziej wszechstronnych dostępnych tworzyw sztucznych i oferuje liczne zalety w porównaniu z innymi

Informacje o produkcji

materiałami.

Materiał: żywica LLDPE, liniowy polietylen o niskiej gęstości. UL 94 HB

- Metoda przetwarzania: Formowanie rotacyjne - proces formowania rotacyjnego
- Odporność na promieniowanie UV, współczynnik: UV8, odpowiadający 8000 godzinom nasłonecznienia na Florydzie
- Wyjątkowa odporność na temperaturę (od -60 do -80 stopni Celsjusza)
- Odporność na uderzenia
- Lekkość
- Doniczki można łatwo przewiercić kilka razy w celu odprowadzenia wody
- W 100% nadaje się do recyklingu

Poliwęglan:

Poliwęglan to grupa tworzyw termoplastycznych, które można łatwo przetwarzać, formować i termoformować. Charakteryzuje się wysoką odpornością na złamanie i uderzenia. W firmie Vondom materiał ten jest przetwarzany metodą formowania wtryskowego w celu tworzenia mebli o złożonych kształtach geometrycznych, które nie wymagają późniejszego malowania.

- Materiał: żywica poliwęglanowa, niska lepkość, wysoka wytrzymałość
- Proces: formowanie wtryskowe
- Odporność na uderzenia
- Lekkość
- W 100% nadaje się do recyklingu

Poliuretan:

Pianka poliuretanowa to wysoce elastyczny materiał stosowany w przemyśle meblarskim. Charakteryzuje się tym, że natychmiast powraca do swojego pierwotnego kształtu po usunięciu obciążenia. Vondom wykorzystuje technikę formowania wtryskowego na zimno z elastycznego poliuretanu z metalowym wzmocnieniem strukturalnym od wewnątrz. Rezultatem są modne kolekcje do użytku zewnętrznego i wewnętrznego z różnorodnymi kolorami, teksturami i tapicerką.

PMMA:

PMMA to wysoce przezroczysty polimer termoplastyczny otrzymywany przez polimeryzację monomeru metakrylanu metylu. Ze względu na wysoką przezroczystość, estetykę i odporność na zarysowania, jest to idealny materiał do integracji oświetlenia wewnętrznego w celu stworzenia czarującego światła dekoracyjnego.

Drewno:

Vondom preferuje materiały organiczne, takie jak drewno, które nadaje kolekcjom wyjątkową osobowość. Vondom wykorzystuje trzy rodzaje drewna: jesion, iroko i teak. Materiał, który podkreśla piękno środowiska, w którym się znajdują, przekształcając je we wspane przestrzenie, w których chcemy się czuć, żyć i cieszyć.

Pokrowce:

Vondom oferuje tkaniny o wyjątkowej wydajności, trwałości i wzornictwie. Zostały one zaprojektowane, przetestowane i zatwierdzone, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki zewnętrzne. Odporność na zabrudzenia, impregnacja, odporność na promieniowanie UV, odporność na zimno i pleśń zapewniają spełnienie wszystkich wymagań zewnętrznych.

Aluminium:

Aluminium to metal, który charakteryzuje się niską gęstością i wysoką odpornością na korozję i uderzenia. Nadaje się również w 100% do recyklingu. Vondom wykorzystuje dwa rodzaje aluminium, AISI12 (EN AC-44100) i 6060 (AlMgSi, 3.3206, A96060). Obie części aluminiowe są malowane emalią epoksydową.

Informacje o produkcji

Dekton:

Dekton® to bardzo łatwy w utrzymaniu, trwały i niezwykle odporny materiał. Właściwości, które doskonale sprawdzają się w kluczowych elementach kolekcji Vondom. Skomplikowany proces produkcyjny tworzy delikatne, eleganckie blaty z mieszanki ponad 20 naturalnych minerałów, w tym najnowszej generacji powierzchni porcelanowych i kwarcowych.

Blaty HPL i HPL Solid Core:

Blaty składają się z różnych warstw płyty prasowanej z zabezpieczoną termicznie warstwą żywicy melaninowo-formaldehydowej na powierzchni i fenolowo-formaldehydowej w warstwie wewnętrznej. Płyty są prasowane pod wysokim ciśnieniem i w wysokich temperaturach i nadają się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Obrzeże (krawędź) jest zwykle czarne w przypadku HPL, a HPL Solid Core jest zwykle w kolorze płyty. Grubość blatu wynosi 10 mm

Blaty szklane:

- 10 mm szkło żaroodporne.
- Odporność na uderzenia ciał miękkich 2(B)2
- Odporność na nagłe zmiany temperatury K 40
- Odporność na wiatr, śnieg, obciążenie ciągłe mm 10
- Tłumienie bezpośredniego hałasu samolotu dB 34 (-1,-3)

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Nasz showroom w Rüsselsheim




Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria





dostępne opcje

Wtyczka

Informacje o produkcji


			
EU	UK	USA	AUS

Oświetlenie

				
LED biały	LED RGB (+115,00 €)	LED-RGB + akumulator (+225,00 €)	LED-RGB WIFI (+175,00 €)	LED-RGB WIFI + akumulator (+245,00 €)

Środki pielęgnacyjne

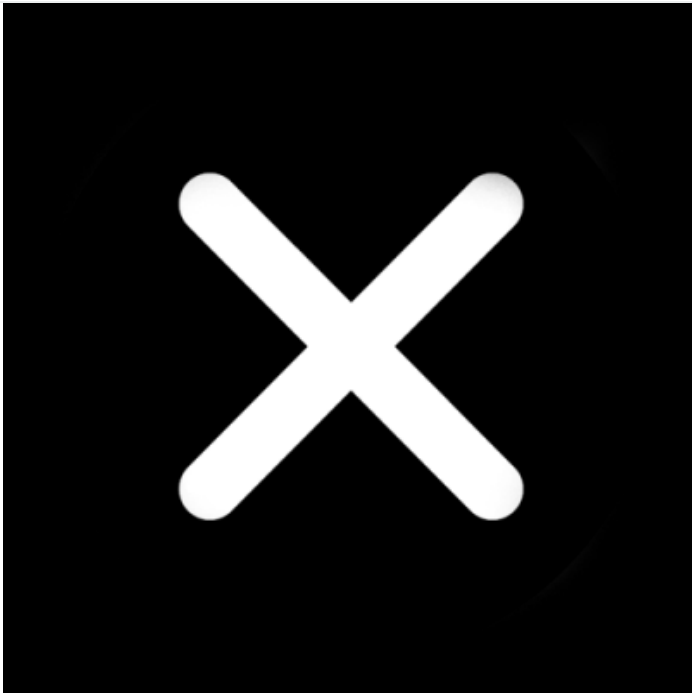Informacje o produkcie



nie



Czyścik powierzchni (+35,00 €)