

Informacje o produkcie

MAWA Wittenberg 4.0 - Reflektor wpuszczany LED ZOOM - kwadratowy - 1-punktowy - półpłaski

Nr art: MAW700 / Marka: [Mawa Design](#)




382,50 €

Regularna cena detaliczna 425,00-€ (Oszczędzasz 42,50 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 3 - 5 tygodni

Informacje o produkcie

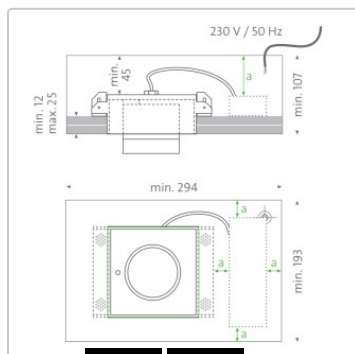

A++

IP20

LED

Wymiary / dane techniczne:

Przybliżone wymiary: 12,3 x 12,3 cm, wysokość 9,3 cm, wycięcie w suficie 12,5 x 12,5 cm, głębokość montażu co najmniej 10,7 cm

Instalacja: Do tynkowania w sufitach gipsowo-kartonowych

Źródło światła: LED 12,7 W, Ra > 95, żywotność > 61000 godzin / dim2warm LED 12 W, żywotność > 50000 godzin

Wybór temperatury barwowej:

2700 Kelwinów ciepła biel - 930 lumenów

3000 kelwinów jasna ciepła biel - 980 lumenów

4000 kelwinów neutralna biel - 1100 lumenów

1800 - 3000 Kelvin dim2warm, - 1045 lumenów

Kąt wiązki: 20° - 50°

Materiał: aluminium malowane proszkowo

Sterowanie opcjonalne:

Bez konwertera (2700 - 3000 - 4000 Kelwinów): Brak możliwości pracy bez konwertera! Zakup przez elektryka (3-żyłowy kabel zasilający)

Możliwość ściemniania fazowego (2700 - 3000 - 4000 kelwinów): 3-żyłowy kabel zasilający

Możliwość ściemniania DALI (2700 - 3000 - 4000 kelwinów): Wymagany 4- lub 5-żyłowy kabel zasilający (sterujący)!

Możliwość ściemniania Casambi-Bluetooth (2700 - 3000 - 4000 kelwinów): Sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji (3-żyłowy kabel zasilający).

dim2warm DALI z możliwością ściemniania (1800-3000 kelwinów): Do 4- lub 5-żyłowego kabla zasilającego (wymagany kabel sterujący)!

dim2warm Casambi-Bluetooth z możliwością ściemniania (1800-3000 kelwinów): Sterowanie światłem za pomocą aplikacji (3-żyłowy kabel zasilający).

Informacje o produkcie

Kolor opcjonalny: Patrz wybór kolorów

Cecha szczególna: Reflektor można obracać o 365° i odchylać o 90

Dostępne akcesoria: Radiator: standardowo czarny. Powłoka ceramiczna z białego tlenku na życzenie

Projekt: Jan Dinnebier & MAWA

Produktbeschreibung

Oprawy Wittenberg 4.0 Zoom rozszerzają dobrze znaną serię MAWA o precyzyjne rozwiązanie do zmiennego oświetlenia akcentującego i obszarowego. Doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, galeriach, na wystawach i w handlu detalicznym, wszędzie tam, gdzie światło musi być wykorzystywane w sposób ukierunkowany.

Obracając pierścień ogniskujący, kąt wiązki można płynnie regulować w zakresie od 20° do 50° - idealne rozwiązanie do optymalnego podświetlania obiektów o różnych rozmiarach i kształtach. Zapewnia to wyjątkowo szeroki zakres zastosowań, od precyzyjnego akcentowania po równomierne oświetlenie pomieszczenia - zawsze z najwyższą jakością światła i efektywnością energetyczną.

Głowica oświetleniowa przekonuje dużą, dobrze nieoślepiającą powierzchnią emisji światła i może być odchylana o 90° i obracana o 365°, dzięki czemu dopasowanie do sufitu, ściany lub obiektu jest szczególnie łatwe i elastyczne.

Powierzchnia jest standardowo malowana proszkowo w kolorze białym matowym (RAL 9016) lub czarnym matowym (RAL 9005). Na życzenie MAWA może wyprodukować niestandardowe rozwiązania specjalne.


Uwaga:
Do obsługi oprawy oświetleniowej wymagany jest oddzielny sprzęt sterujący. Nie jest on dołączony w standardzie, ale można go dodać jako opcję w menu konfiguracji.

Wszystko o Twoim zakupie

- Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej
 - Masz pytania? Oto odpowiedzi
 - Wysyłka, jak być powinna
 - Program bonusowy
 - Aktualne promocje %
 - Nasz showroom w Rüsselsheim
 - Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość
 - Materiały, pielęgnacja i akcesoria
 - dostępne opcje
-

Informacje o produkcji

Połączenie


 bez konwertera	 Fazy mogą być włączane/wyłączane (+33,00 €)	 Dali z możliwością ściemniania (+65,00 €)	 Casambi Bluetooth ściemniający (+135,00 €)	 dim2warm DALI ściemniający (+120,00 €)	 dim2warm Bluetooth ściemniający (+195,00 €)
--	--	--	---	---	---

MAWA Colour

 RAL 9016 biały mat	 RAL 9005 czarny mat
---	--

Radiator

Informacje o produkcie

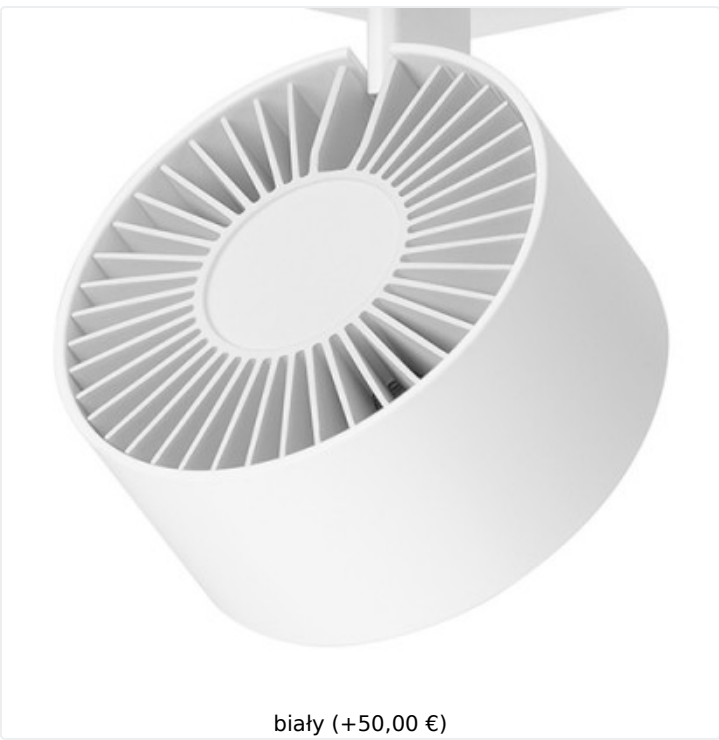

Kelvin

