

Informacje o produkcie

MAWA Wittenberg 4.0 - reflektor wpuszczany LED ZOOM - okrągły - 1-płomienny - półpłaski

Nr art: MAW701 / Marka: [Mawa Design](#)




351,00 €

Regularna cena detaliczna 390,00-€ (Oszczędzasz 39,00 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 3 - 5 tygodni

Informacje o produkcie

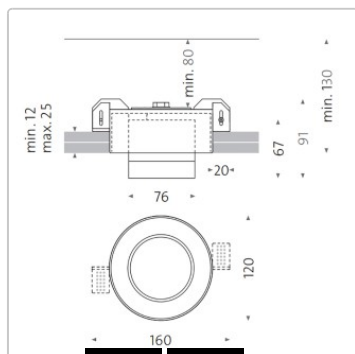

A++

IP20 LED

Wymiary / dane techniczne:

Przybliżone wymiary: Ø 12 x 9,1 cm, wysokość 9,3 cm

Instalacja: Do tynkowania w sufitach z płyt kartonowo-gipsowych

Źródło światła: LED 12,7 W, Ra > 95, żywotność > 61000 godzin / dim2warm LED 12 W, żywotność > 50000 godzin

Wybór temperatury barwowej:

2700 Kelwinów ciepła biel - 930 lumenów

3000 kelwinów jasna ciepła biel - 980 lumenów

4000 kelwinów neutralna biel - 1100 lumenów

1800 - 3000 Kelvin dim2warm, - 1045 lumenów

Kąt wiązki: 20° - 50°

Materiał: aluminium malowane proszkowo

Sterowanie opcjonalne:

Bez konwertera (2700 - 3000 - 4000 Kelwinów): Brak możliwości pracy bez konwertera! Zakup przez elektryka (3-żyłowy kabel zasilający)

Możliwość ściemniania fazowego (2700 - 3000 - 4000 kelwinów): 3-żyłowy kabel zasilający

Możliwość ściemniania DALI (2700 - 3000 - 4000 kelwinów): Wymagany 4- lub 5-żyłowy kabel zasilający (sterujący)!

Ściemnianie Casambi-Bluetooth (2700 - 3000 - 4000 kelwinów): Sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji (3-żyłowy kabel zasilający).

dim2warm DALI z możliwością ściemniania (1800-3000 kelwinów): Do 4- lub 5-żyłowego kabla zasilającego (wymagany kabel sterujący)!

dim2warm Casambi-Bluetooth z możliwością ściemniania (1800-3000 kelwinów): Sterowanie światłem za pomocą aplikacji (3-żyłowy kabel zasilający).

Informacje o produkcie

Kolor opcjonalny: Patrz wybór kolorów

Cecha szczególna: Reflektor można obracać o 365° i obracać o 90

Dostępne akcesoria: Radiator: standardowo czarny. Powłoka ceramiczna z białego tlenku na życzenie

Projekt: Jan Dinnebier & MAWA

Produktbeschreibung

Oprawy Wittenberg 4.0 Zoom rozszerzają znaną serię MAWA o precyzyjne rozwiązanie do zmiennego oświetlenia akcentowego i ogólnego. Doskonale nadają się do wnętrz mieszkalnych, biur, galerii, wystaw i przestrzeni handlowych – wszędzie tam, gdzie światło musi być precyzyjnie ukierunkowane.

Poprzez obrót pierścienia regulacyjnego kąt świecenia można płynnie ustawiać w zakresie od 20° do 50°, co pozwala optymalnie oświetlać obiekty o różnej wielkości i kształcie. Dzięki temu powstaje wyjątkowo szerokie spektrum zastosowań – od punktowego podkreślenia detali po równomierne oświetlenie całego pomieszczenia – zawsze przy najwyższej jakości światła i efektywności energetycznej.

Głowica lampy ma dużą, dobrze osłoniętą powierzchnię świecenia i może być odchylana o 90° oraz obracana o 365°, co umożliwia łatwe i elastyczne skierowanie światła na sufit, ścianę lub obiekt.

Powierzchnia jest standardowo malowana proszkowo na biało mat (RAL 9016) lub czarno mat (RAL 9005). Na życzenie MAWA wykonuje indywidualne rozwiązania na zamówienie.

Hinweis:

Für den Betrieb der Leuchte ist ein Betriebsgerät zwingend erforderlich. Das Betriebsgerät ist standardmäßig nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber im Konfigurationsmenü optional hinzugefügt werden.

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Nasz showroom w Rüsselsheim


Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria

dostępne opcje

Informacje o produkcji

Połączenie


 bez konwertera	 Fazy mogą być włączane/wyłączane (+33,00 €)	 Dali z możliwością ściemniania (+65,00 €)	 Casambi Bluetooth ściemnialny (+140,00 €)	 dim2warm DALI ściemnialny (+120,00 €)	 dim2warm Bluetooth ściemnialny (+195,00 €)
--	---	---	--	---	--

MAWA Colour

 RAL 9016 biały mat	 RAL 9005 czarny mat
---	---

Radiator

Informacje o produkcie

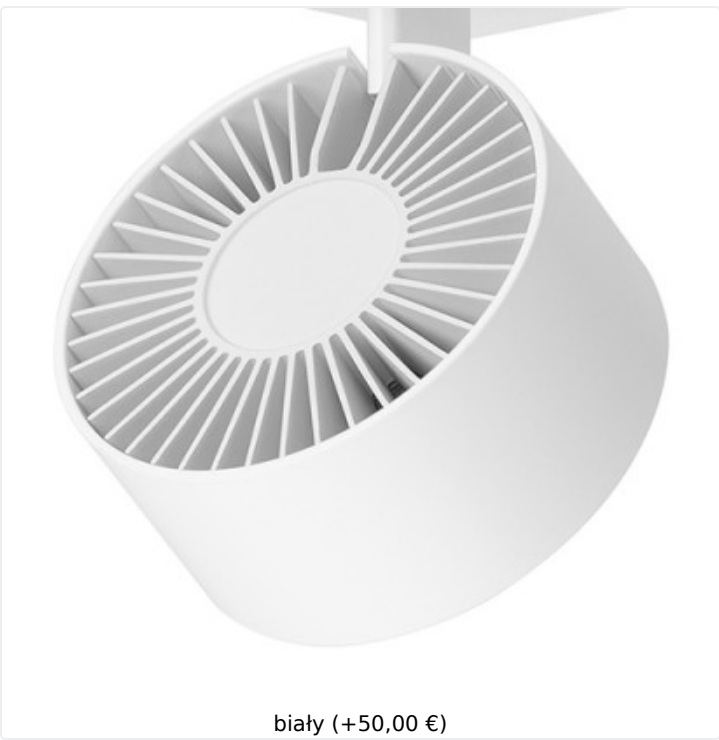

Kelvin

