

Informacje o produkcie

MAWA Wittenberg 4.0 - Reflektor natynkowy LED ZOOM - prostokątny niski - 1 źródło światła

Nr art: MAW708 / Marka: [Mawa Design](#)




467,10 €

Regularna cena detaliczna 519,00-€ (Oszczędzasz 51,90 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 3 - 5 tygodni

Informacje o produkcie

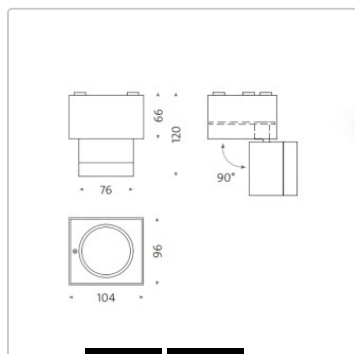

A++

IP20

LED

Wymiary / dane techniczne:

Przybliżone wymiary: 10,4 x 9,6 cm, wysokość obudowy 6,6 cm, całkowita wysokość ze złożoną głowicą 12 cm

Źródło światła: LED 12,7 W, Ra > 95, żywotność > 61000 godzin / dim2warm LED 12 W, żywotność > 50000 godzin

Wybór temperatury barwowej:

2700 Kelwinów ciepła biel - 930 lumenów

3000 kelwinów jasna ciepła biel - 980 lumenów

4000 kelwinów neutralna biel - 1100 lumenów

1800 - 3000 Kelvin dim2warm, - 1045 lumenów

Kąt wiązki: 20° - 50°

Materiał: aluminium malowane proszkowo

Opcjonalne sterowanie:

Faza włączania i wyłączania ściemniania (2700 - 3000 - 4000 Kelwinów): Kabel zasilający 3-żyłowy

Możliwość ściemniania DALI (2700 - 3000 - 4000 kelwinów): Wymagany 4- lub 5-żyłowy kabel zasilający (sterujący)!

Możliwość **ściemniania Casambi-Bluetooth** (2700 - 3000 - 4000 kelwinów): Sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji (3-żyłowy kabel zasilający).

dim2warm DALI z możliwością ściemniania (1800-3000 kelwinów): Do 4- lub 5-żyłowego kabla zasilającego (wymagany kabel sterujący)!

dim2warm Casambi-Bluetooth z możliwością ściemniania (1800-3000 kelwinów): Sterowanie światłem za pomocą aplikacji (3-żyłowy kabel zasilający).

Kolor opcjonalny: Zobacz wybór kolorów

Cecha szczególna: Reflektor można obracać o 365° i odchylać o 90

Informacje o produkcie

Dostępne akcesoria: Radiator: standardowo czarny. Powłoka ceramiczna z białego tlenku na życzenie

Projekt: Jan Dinnebier & MAWA

Produktbeschreibung

Oprawy Wittenberg 4.0 Zoom rozszerzają dobrze znaną serię MAWA o precyzyjne rozwiązanie do zmiennego oświetlenia akcentującego i obszarowego. Doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, galeriach, na wystawach i w handlu detalicznym, wszędzie tam, gdzie światło musi być wykorzystywane w sposób ukierunkowany.

Obracając pierścień ogniskujący, kąt wiązki można płynnie regulować w zakresie od 20° do 50° - idealne rozwiązanie do optymalnego podświetlania obiektów o różnych rozmiarach i kształtach. Zapewnia to wyjątkowo szeroki zakres zastosowań, od precyzyjnego akcentowania po równomierne oświetlenie pomieszczenia - zawsze z najwyższą jakością światła i efektywnością energetyczną.

Głowica oświetleniowa przekonuje dużą, dobrze nieoślępiającą powierzchnią emisji światła i może być odchylana o 90° i obracana o 365°, dzięki czemu dopasowanie do sufitu, ściany lub obiektu jest szczególnie łatwe i elastyczne.

Powierzchnia jest standardowo malowana proszkowo w kolorze białym matowym (RAL 9016) lub czarnym matowym (RAL 9005). Na życzenie MAWA może wyprodukować niestandardowe rozwiązania specjalne.

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Nasz showroom w Rüsselsheim

Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria

dostępne opcje

Połączenie

Informacje o produkcie


				
Fazy mogą być włączane/wyłączane	Dali z możliwością ściemniania (+50,00 €)	Casambi Bluetooth ściemniający (+100,00 €)	dim2warm DALI ściemniający (+105,00 €)	dim2warm Bluetooth ściemniający (+155,00 €)

MAWA Colour

	
RAL 9016 biały mat	RAL 9005 czarny mat

Radiator

Informacje o produkcie

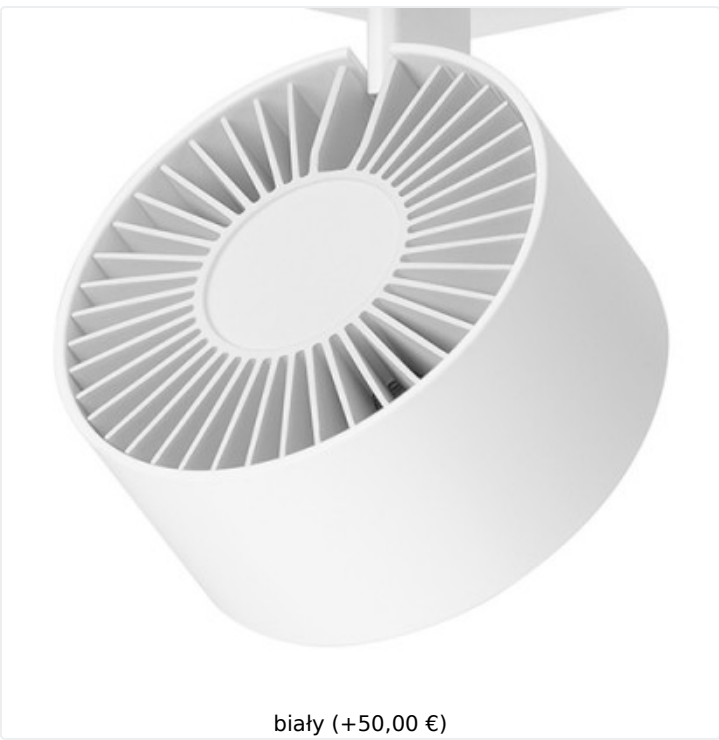

Kelvin

