

Produktinformation

MAWA Wittenberg 4.0 ZOOM - LED-Einbaustrahler -quadratisch - 1-flammig - halbbündig

Art-Nr.: MAW700 / Marke: [Mawa Design](#)




382,50 €

Regulärer Preis 425,00 € (Sie sparen 42,50 €)

inkl. 19% USt. inkl. Versand

■ Lieferzeit 3 - 5 Wochen

Produktinformation

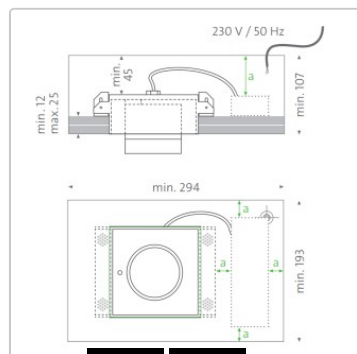

Abmessungen / Technische Daten:

Maße ca: 12,3 x 12,3cm, Höhe 9,3cm, Deckenausschnitt 12,5 x 12,5cm, Einbautiefe mindestens 10,7cm

Montage: Zum Einputzen in Trockenbaudecken

Leuchtmittel: LED 12,7 Watt, Ra> 95, Lebensdauer > 61000 Stunden / dim2warm LED 12 Watt, Lebensdauer > 50000 Stunden

Farbtemperatur wahlweise:

2700 Kelvin warmweiß - 930 Lumen

3000 Kelvin helles warmweiß - 980 Lumen

4000 Kelvin neutralweiß - 1100 Lumen

1800 - 3000 Kelvin dim2warm, - 1045 Lumen

Abstrahlwinkel: 20° - 50°

Material: Aluminium pulverbeschichtet

Steuerung wahlweise:

Ohne Konverter (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Kein Betrieb ohne Konverter möglich! Kauf über Elektriker (Stromkabel 3-adrig)

Phasenan- & Abschnitt dimmbar (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Stromkabel 3-adrig

DALI dimmbar (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Für 4- oder 5-adriges Stromkabel (Steuerleitung) erforderlich!

Casambi-Bluetooth dimmbar (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Lichtsteuerung über App (Stromkabel 3-adrig).

dim2warm DALI dimmbar (1800-3000 Kelvin): Für 4- oder 5-adriges Stromkabel (Steuerleitung) erforderlich!

dim2warm Casambi-Bluetooth dimmbar 1800-3000 Kelvin): Lichtsteuerung über App (Stromkabel 3-adrig).

Farbe wahlweise: Siehe Farbauswahl

Besonderheit: Strahler 365° dreh- und 90° schwenkbar

Produktinformation

Lieferbares Zubehör: Kühlkörper: Standardmäßig schwarz. Auf Wunsch oxidkeramisch weiß beschichtet

Design: Jan Dinnebier & MAWA

Produktbeschreibung

Die Wittenberg 4.0 Zoom-Leuchten erweitern die bekannte MAWA-Serie um eine präzise Lösung für variable Akzent- und Flächenbeleuchtung. Sie eignen sich perfekt für Wohnräume, Büros, Galerien, Ausstellungen und den Handel, überall dort, wo Licht gezielt eingesetzt werden soll.

Durch das Drehen des Fokussierings lässt sich der Abstrahlwinkel stufenlos zwischen 20° und 50° einstellen – ideal, um Objekte unterschiedlicher Größe und Form optimal zu inszenieren. So entsteht ein außergewöhnlich breites Einsatzspektrum von der punktgenauen Akzentuierung bis zur gleichmäßigen Raumbelichtung – stets mit höchster Lichtqualität und Energieeffizienz.

Der Lichtkopf überzeugt mit einer großen, gut entblendeten Lichtaustrittsfläche und lässt sich 90° schwenken sowie 365° drehen, wodurch die Ausrichtung auf Decke, Wand oder Objekt besonders einfach und flexibel gelingt.

Die Oberfläche ist standardmäßig weiß matt (RAL 9016) oder schwarz matt (RAL 9005) pulverbeschichtet. Auf Wunsch fertigt MAWA individuelle Sonderlösungen nach Maß.

Hinweis:

Für den Betrieb der Leuchte ist ein separates Betriebsgerät erforderlich. Dieses ist standardmäßig nicht im Lieferumfang enthalten, kann jedoch im Konfigurationsmenü optional hinzugefügt werden.

Alles rund um Ihren Kauf

Individuelle Angebote mit Haltung

Fragen? Antworten gibt's hier

Versand, wie er sein sollte.

Bonusprogramm

Aktuelle Deals %

Unser Showroom in Rüsselsheim


Echte Projekte, echte Qualität

Material, Pflege & Zubehör


verfügbare Optionen

Anschluss

Produktinformation

					
ohne Konverter	Phasen an- /Abschnitt dimmbar (+33,00 €)	Dali dimmbar (+65,00 €)	Casambi Bluetooth- dimmbar (+135,00 €)	dim2warm DALI dimmbar (+120,00 €)	dim2warm Bluetooth dimmbar (+195,00 €)

MAWA Farbe

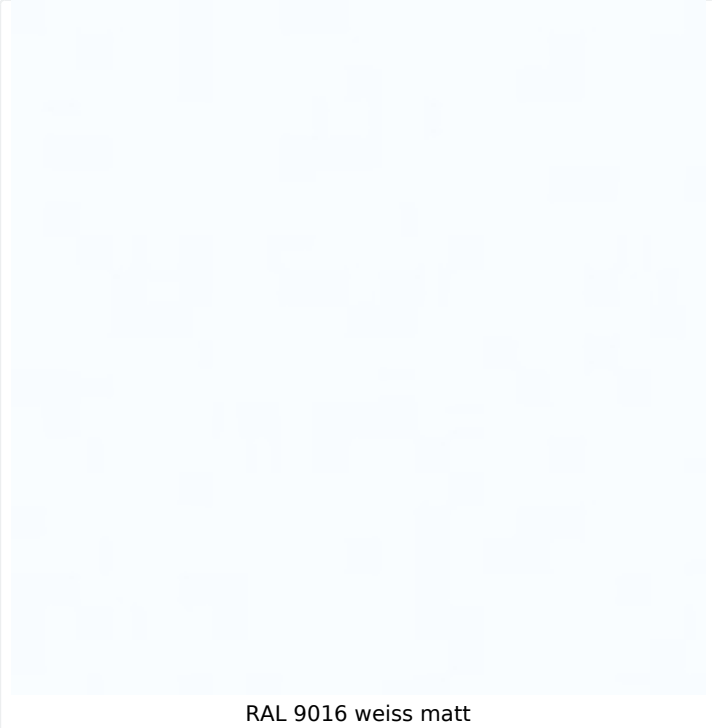
	
RAL 9016 weiss matt	RAL 9005 schwarz matt

Kühlkörper

Produktinformation




schwarz

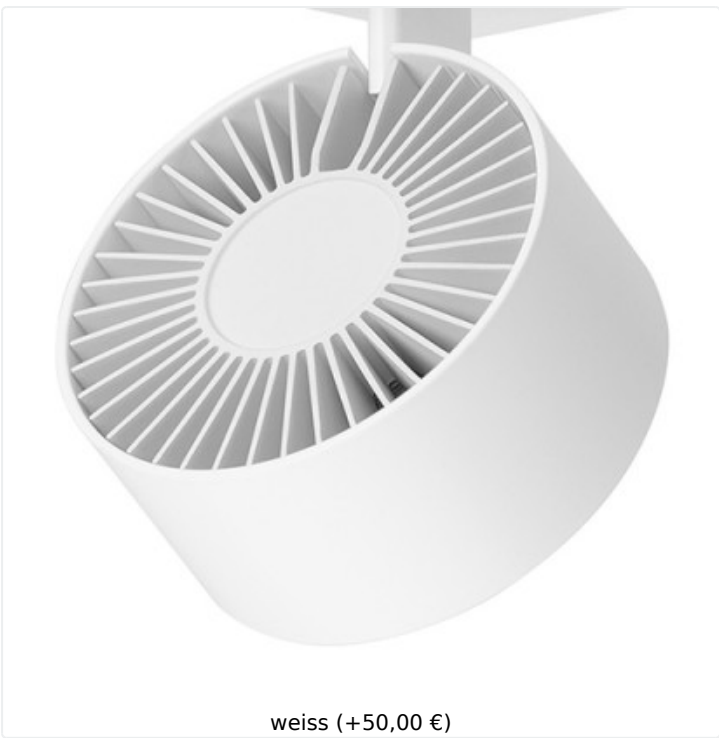


weiss (+50,00 €)


Kelvin

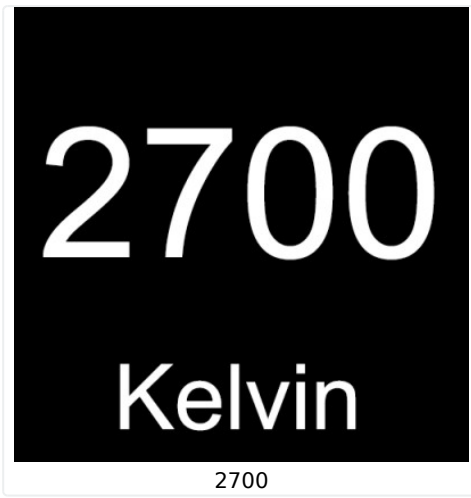

2700

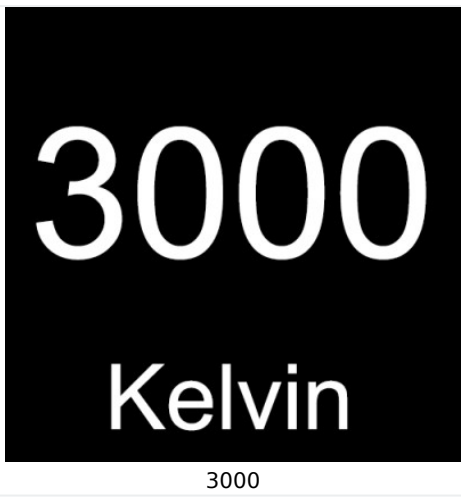

3000

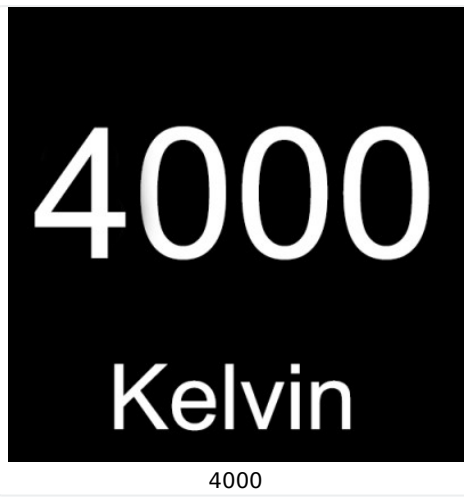

4000