

VONDOM Podświetlana donica HANAMI 80 cm LED RGB

Nr art: VON1357 / Marka: [Vondom](#)



Oferta premium


825,00 €

Regularna cena detaliczna ~~1.110,00 €~~ (Oszczędzasz 285,00 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Dostępne od zaraz

1 w magazynie

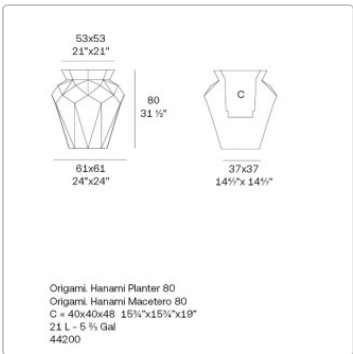

Informacje o produkcie



Wymiary / dane techniczne:

Przybliżone wymiary: długość 61 cm, szerokość 61 cm, wysokość 80 cm

Głębokość rośliny / zawartość ok.: długość 40 cm, szerokość 40 cm, wysokość 48 cm

Źródło światła: wielokolorowe diody LED 6500 kelwinów, maks. 16-72 W w zależności od modelu, zasilanie IN: 100-240 V AC, 50-60 Hz

Oświetlenie: oświetlenie LED RGB z pilotem

Stopień ochrony: IP65

Przewód: 3 metry

DOSTĘPNE OD RĘKI!

Cecha szczególna:

Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Bardzo dobrze nadaje się do profesjonalnego użytku w gastronomii i biurach

Odporność na promieniowanie UVI. Współczynnik UV8, równy 8000 godzin słońca na Florydzie.

Odporność na temperatury (od -60°C do +80°C)

Odporność na wstrząsy i zużycie. W 100% wielokrotnego użytku

Uwaga:

Zdjęcie produktu (czarno-białe) jest renderowanym obrazem, który nie może reprezentować piękna produktu i zewnętrznego efektu oświetlenia. Z przyjemnością prześlemy zdjęcia na życzenie.

Opis produktu

Kolekcja Origami marki Studio Vondom została wzbogacona o fasetowane wazony inspirowane japońskimi elementami naturalnymi i kulturowymi. **Hanami** celebruje kontemplację kwiatów wiśni, **Hasu** jest inspirowany spokojnym pięknem lotosu, **Hinoki** przywołuje szlachetność japońskiego cyprysu, **Kashi** honoruje starożytne drzewa Japonii, a **Yuri** symbolizuje wdzięk lilii.

Każdy wazon jest dziełem sztuki, które odzwierciedla harmonię między naturą a ludzką ręką, wnosząc kawałek japońskiego spokoju i równowagi do każdego otoczenia. **Kolekcja Origami** marki Studio Vondom celebruje ponadczasową elegancję i przekształca każdą przestrzeń w dzieło sztuki, łącząc funkcjonalność i filozofię projektowania, aby zaoferować chwile niezrównanej wizualnej poezji i wyrafinowania.

VONDOM Materiał i pielęgnacja

Informacje o produkcji

Czyszczenie:

Zalecamy okazjonalne stosowanie domowych środków odtłuszczających do czyszczenia mebli. Nigdy nie używaj materiałów ściernych ani roztworów żrących!

- 1- Sproszkować powierzchnię środkiem do usuwania tłuszczu.
- 2- Następnie przetrzeć powierzchnię szmatką zwilżoną wodą.
- 3- Następnie wyczyść powierzchnię myjką wysokociśnieniową, np. firmy KÄRCHER lub KRÄNZLE.
- 4- Następnie pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.

Lakierowane produkty VONDOM przyciągają wzrok. Nadają powierzchniom nieporównywalnie wysokiej jakości wygląd.

Lakierowane produkty VONDOM nadają się jednak do użytku na zewnątrz tylko w ograniczonym zakresie. W regionach o dużych wahanach temperatury materiał bazowy (polietylen) może minimalnie rozszerzać się lub kurczyć pod wpływem naprężeń termicznych. Może to prowadzić do drobnych pęknięć włoskowatych, a ostatecznie do odpryskiwania farby.

Jeśli nadal chcesz używać lakierowanych produktów na zewnątrz, niezbędna jest staranna pielęgnacja. Ze względu na swoją wrażliwość, powierzchnie lakierowane nie powinny być czyszczone wodą pod ciśnieniem. Unikaj również stosowania ściernych środków czyszczących lub roztworów żrących! Zamiast tego zalecamy nakładanie wosku co dwa do trzech miesięcy, aby zapobiec zarysowaniom.

Należy pamiętać, że uszkodzenie pomalowanej powierzchni spowodowane naprężeniami termicznymi na zewnątrz nie jest uważane za uzasadniony powód do reklamacji i dlatego nie jest objęte gwarancją. Ustawowa gwarancja pozostaje jednak w pełni ważna w przypadku użytkowania w pomieszczeniach.

Pokrowce ochronne:

W celu lepszej ochrony mebli zalecamy ich indywidualne przykrycie pokrowcami ochronnymi (akcesoriami).

Pokrowce ochronne Vondom są impregnowane w celu odpychania wody, oleju i brudu i służą do ochrony mebli. Nie nadają się one jednak do trwałego przykrycia poduszek, ponieważ wilgoć może gromadzić się wzdłuż szwów pokrowców, co może prowadzić do powstawania plam pleśni. Meble i poduszki powinny być zawsze suche przed użyciem pokrowców ochronnych. Należy pamiętać, że pokrowce ochronne są specjalnie dostosowane do mebli i muszą być precyzyjnie umieszczone. Aby zwiększyć cyrkulację powietrza, pokrowce nie mają długości podłogi. Nigdy nie pakuj ani nie składaj mokrych pokrowców, lecz pozostaw je do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu. Do czyszczenia pokrowców należy używać miękkiej szmatki. Następnie spłukać czystą wodą. Rozpuszczalniki nie nadają się do czyszczenia, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić czyszczoną powierzchnię.

Właściwości materiału:

Polipropylen:

Jest to termoplastyczny polimer, który jest elastyczny w wysokich temperaturach, może wytrzymać do 150 °C bez deformacji lub rozkładu i twardnieje po odpowiednim schłodzeniu.

- Materiał: Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym ze stabilizatorem UV
- Metoda przetwarzania: Formowanie wtryskowe
- Odporność na uderzenia
- Lekkość
- W 100% nadaje się do recyklingu

Informacje o produkcji

Polietylen:

Polietylen jest jednym z najbardziej wszechstronnych dostępnych tworzyw sztucznych i oferuje liczne zalety w porównaniu z innymi materiałami.

Materiał: żywica LLDPE, liniowy polietylen o niskiej gęstości. UL 94 HB

- Metoda przetwarzania: Formowanie rotacyjne - proces formowania rotacyjnego
- Odporność na promieniowanie UV, współczynnik: UV8, odpowiadający 8000 godzinom nasłonecznienia na Florydzie
- Wyjątkowa odporność na temperaturę (od -60 do -80 stopni Celsjusza)
- Odporność na uderzenia
- Lekkość
- Doniczki można łatwo przewiercić kilka razy w celu odprowadzenia wody
- W 100% nadaje się do recyklingu

Poliwęglan:

Poliwęglan to grupa tworzyw termoplastycznych, które można łatwo przetwarzać, formować i termoformować. Charakteryzuje się wysoką odpornością na złamanie i uderzenia. W firmie Vondom materiał ten jest przetwarzany metodą formowania wtryskowego w celu tworzenia mebli o złożonych kształtach geometrycznych, które nie wymagają późniejszego malowania.

- Materiał: żywica poliwęglanowa, niska lepkość, wysoka wytrzymałość
- Proces: formowanie wtryskowe
- Odporność na uderzenia
- Lekkość
- W 100% nadaje się do recyklingu

Poliuretan:

Pianka poliuretanowa to wysoce elastyczny materiał stosowany w przemyśle meblarskim. Charakteryzuje się tym, że natychmiast powraca do swojego pierwotnego kształtu po usunięciu obciążenia. Vondom wykorzystuje technikę formowania wtryskowego na zimno z elastycznego poliuretanu z metalowym wzmocnieniem strukturalnym od wewnątrz. Rezultatem są modne kolekcje do użytku zewnętrznego i wewnętrznego z różnorodnymi kolorami, teksturami i tapicerką.

PMMA:

PMMA to wysoce przezroczysty polimer termoplastyczny otrzymywany przez polimeryzację monomeru metakrylanu metylu. Ze względu na wysoką przezroczystość, estetykę i odporność na zarysowania, jest to idealny materiał do integracji oświetlenia wewnętrznego w celu stworzenia czarującego światła dekoracyjnego.

Drewno:

Vondom preferuje materiały organiczne, takie jak drewno, które nadaje kolekcjom wyjątkową osobowość. Vondom wykorzystuje trzy rodzaje drewna: jesion, iroko i teak. Materiał, który podkreśla piękno środowiska, w którym się znajdują, przekształcając je we wspaniałe przestrzenie, w których chcemy się czuć, żyć i cieszyć.

Pokrowce:

Vondom oferuje tkaniny o wyjątkowej wydajności, trwałości i wzornictwie. Zostały one zaprojektowane, przetestowane i zatwierdzone, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki zewnętrzne. Odporność na zabrudzenia, impregnacja, odporność na promieniowanie UV, odporność na zimno i pleśń zapewniają spełnienie wszystkich wymagań zewnętrznych.

Aluminium:

Aluminium to metal, który charakteryzuje się niską gęstością i wysoką odpornością na korozję i uderzenia. Nadaje się również w 100% do recyklingu. Vondom wykorzystuje dwa rodzaje aluminium, AISI12 (EN AC-44100) i 6060 (AlMgSi, 3.3206, A96060). Obie części

Informacje o produkcji

aluminiowe są malowane emalią epoksydową.

Dekton:

Dekton® to bardzo łatwy w utrzymaniu, trwały i niezwykle odporny materiał. Właściwości, które doskonale sprawdzają się w kluczowych elementach kolekcji Vondom. Skomplikowany proces produkcyjny tworzy delikatne, eleganckie blaty z mieszanki ponad 20 naturalnych minerałów, w tym najnowszej generacji powierzchni porcelanowych i kwarcowych.

Blaty HPL i HPL Solid Core:

Blaty składają się z różnych warstw płyty prasowanej z zabezpieczoną termicznie warstwą żywicy melaninowo-formaldehydowej na powierzchni i fenolowo-formaldehydowej w warstwie wewnętrznej. Płyty są prasowane pod wysokim ciśnieniem i w wysokich temperaturach i nadają się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Obrzeże (krawędź) jest zwykle czarne w przypadku HPL, a HPL Solid Core jest zwykle w kolorze płyty. Grubość blatu wynosi 10 mm


Blaty szklane:

- 10 mm szkło żaroodporne.
- Odporność na uderzenia ciał miękkich 2(B)2
- Odporność na nagłe zmiany temperatury K 40
- Odporność na wiatr, śnieg, obciążenie ciągłe mm 10
- Tłumienie bezpośredniego hałasu samolotu dB 34 (-1,-3)

dostępne opcje

Wtyczka


Informacje o produkcji

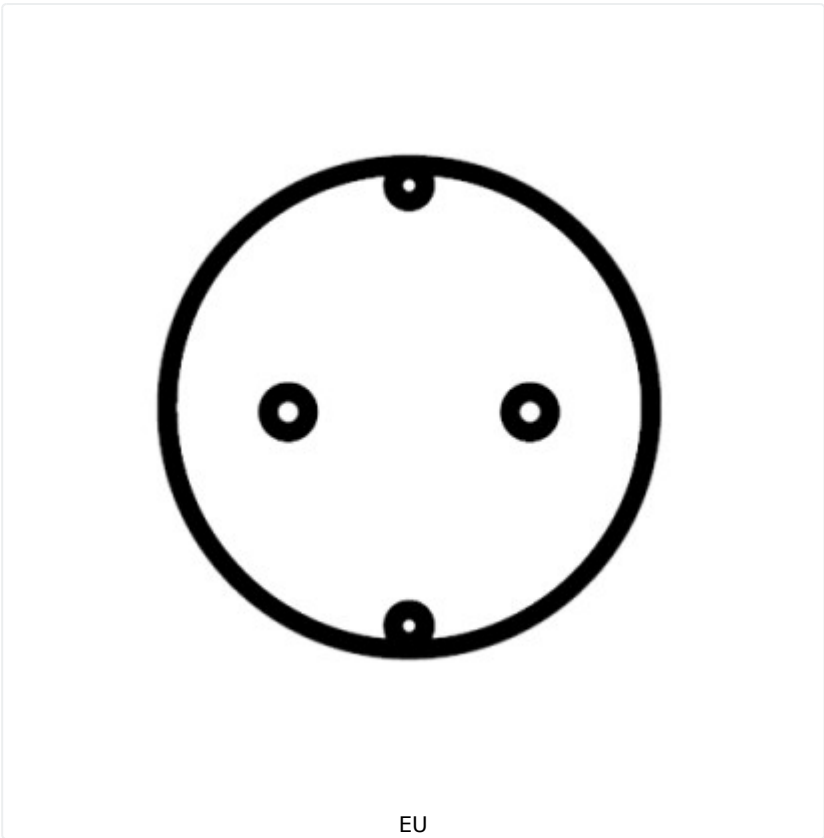

	EU
--	----

Oświetlenie

Informacje o produkcie

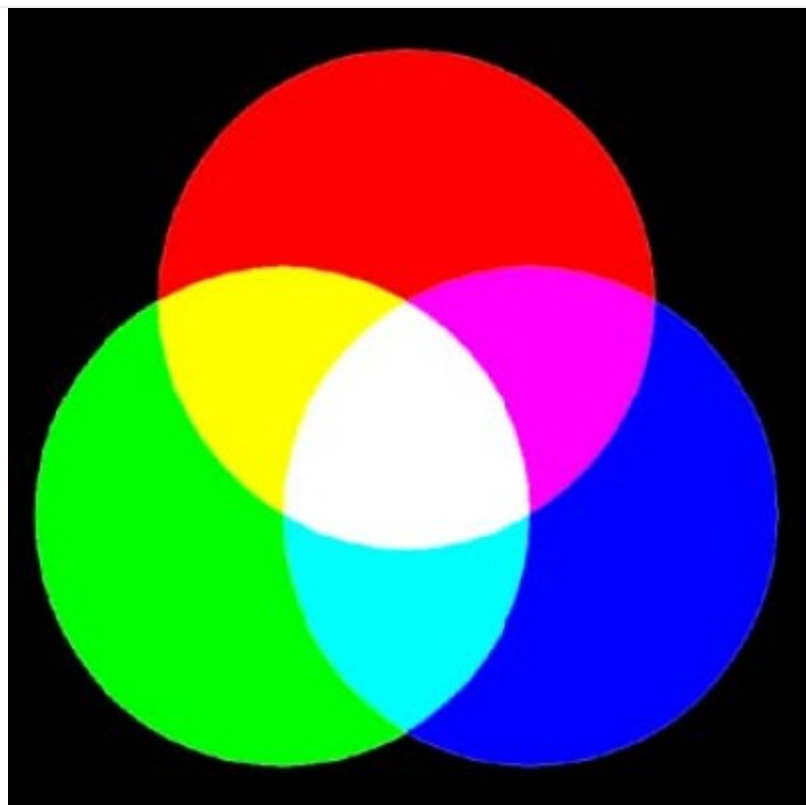

LED RGB